



DN50 - DN65

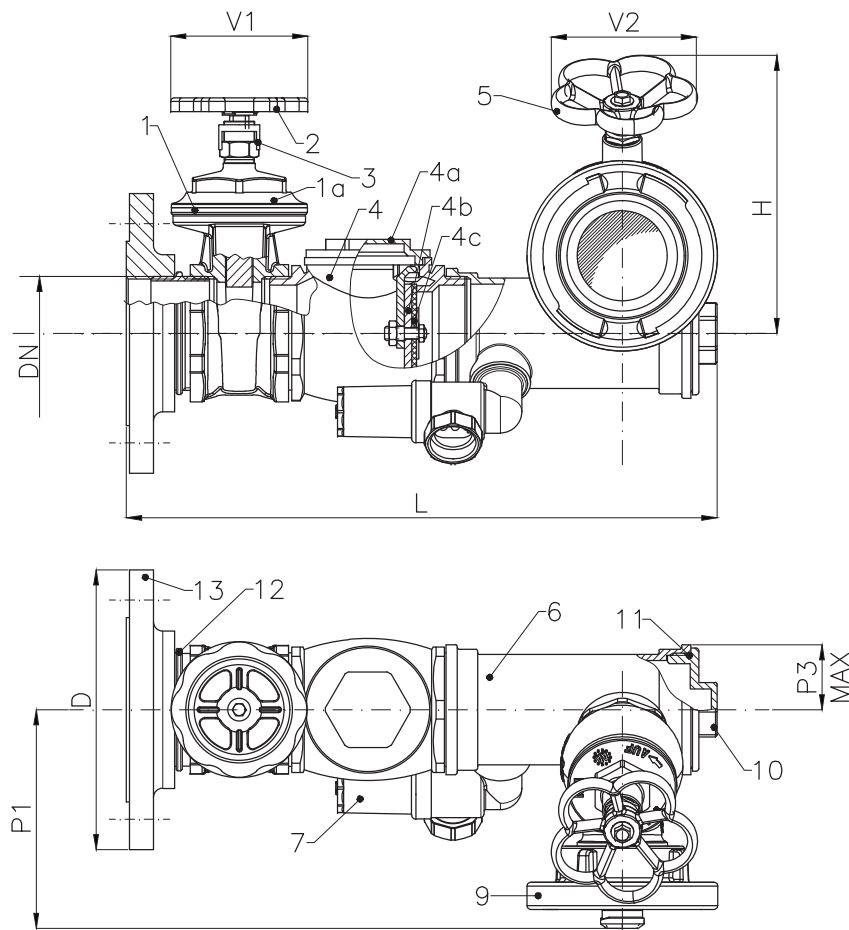


FLUSSO ACQUA - WATER FLOW

modelli con flusso inverso disponibili a richiesta
models with reverse flow available on request

N.	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Saracinesca – Gate valve	Ottone - Brass
1a	Vitone saracinesca - Bonnet	Ottone - Brass
2	Volantino - Handwheel	Acciaio verniciato – Painted Steel
3	Indicatore di apertura – Position indicator	-----
4	Valvola di non ritorno – Non return valve	Ottone - Brass
4a	Tappo ispezione – Cap	Ottone - Brass
4b	Battente valvola di non ritorno – Non return valve obturator	Ottone - Brass
4c	Guarnizione tenuta valvola di non ritorno – Non return valve gasket	Gomma - Rubber
5	Volantino – Handwheel	Alluminio - Light alloy
6	Corpo – Body	Ottone - Brass
7	Valvola di sovrappressione – Pressure relief valve	Ottone - Brass
8	Rubinetto idrante di immissione – Inlet fire valve	Ottone - Brass
9	Attacco STORZ 75 – STORZ 75 connection	Alluminio - Light alloy
10	Tappo maschio terminale – Blind male end cap	Ottone - Brass
11	O-ring	Gomma - Rubber
12	Nipplo - Nipple	(2") Ghisa-Cast iron / (2"1/2) Ottone/Brass
13	Flangia di accoppiamento PN16 UNI EN 1092-1 - EN 1092-1 PN 16 Flange	Acciaio - Steel

Cod.	DN	Dimensioni - Dimensions [mm] Tolleranze generali - General tolerances: ± 5						Peso [kg] ±5%	Flangia PN 16 PN 16 Flange [mm]			
		H	L	P1	P3	V1	V2		D	i	f	N. Fori N. Holes
2967STORZ.205	50	185	350±10	145	40	70	100	6	165	125	18	4
2968STORZ.205	65	185	390±10	145	50	100	100	8	185	145	18	4


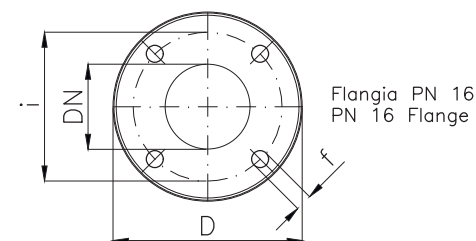


**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Attacchi di mandata STORZ
flangiati PN16 DN50 DN65 –
con 1 attacco


DN80 - DN100

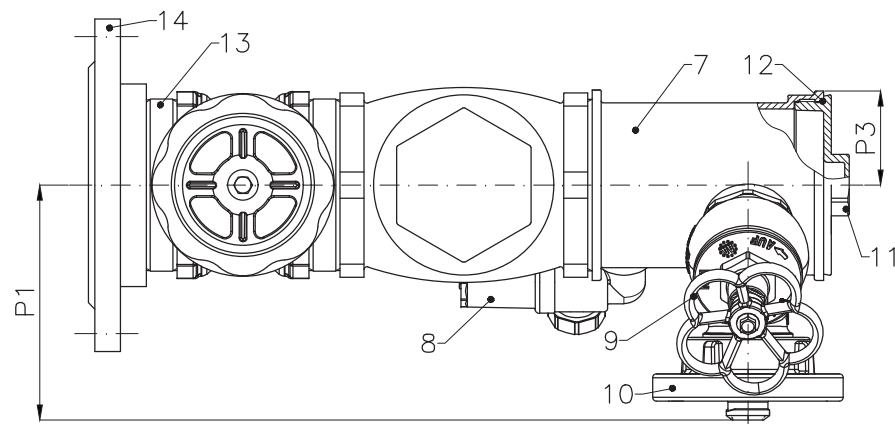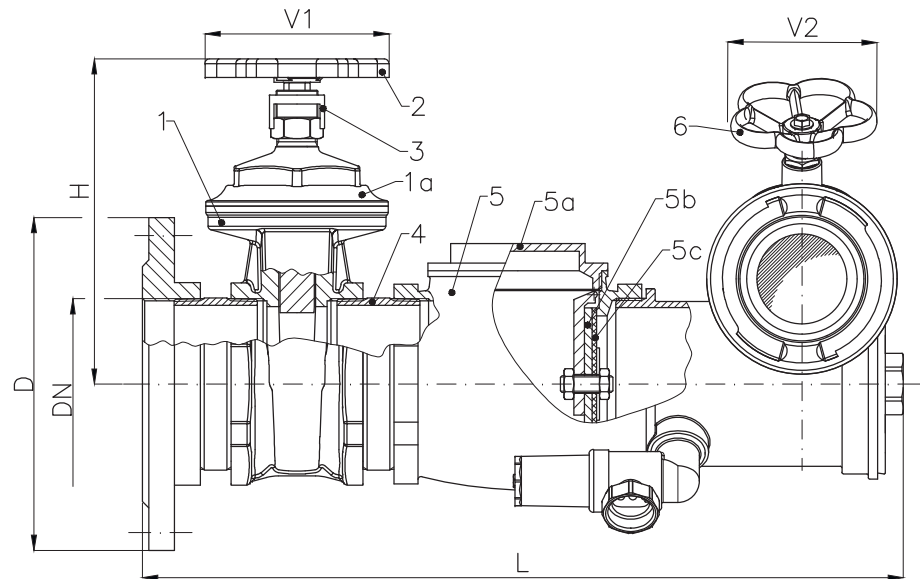

FLUSSO ACQUA - WATER FLOW
modelli con flusso inverso disponibili a richiesta
models with reverse flow available on request

N.	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Saracinesca – Gate valve	Ottone - Brass
1a	Vitone saracinesca - Bonnet	Ottone - Brass
2	Volantino - Handwheel	Acciaio verniciato – Painted Steel
3	Indicatore di apertura – Position indicator	-----
4	Nipplo - Nipple	(3") Ottone - Brass / (4") Acciaio - Steel
5	Valvola di non ritorno – Non return valve	Ottone - Brass
5a	Tappo ispezione – Cap	Ottone - Brass
5b	Battente valvola di non ritorno – Non return valve obturator	Ottone - Brass
5c	Guarnizione tenuta valvola di non ritorno – Non return valve gasket	Gomma - Rubber
6	Volantino – Handwheel	Alluminio - Light alloy
7	Corpo – Body	Ottone - Brass
8	Valvola di sovrappressione – Pressure relief valve	Ottone - Brass
9	Rubinetto idrante di immissione – Inlet fire valve	Ottone - Brass
10	Attacco STORZ 75 – STORZ 75 connection	Alluminio - Light alloy
11	Tappo maschio terminale – Blind male end cap	Ottone - Brass
12	O-ring	Gomma - Rubber
13	Nipplo - Nipple	(3") Ottone-Brass / (4") Acciaio/Steel
14	Flangia di accoppiamento PN16 UNI EN 1092-1 - EN 1092-1 PN 16 Flange	Acciaio - Steel

Cod.	DN	Dimensioni - Dimensions [mm] Tolleranze generali - General tolerances: ± 5						Peso [kg] ±5%	Flangia PN 16 PN 16 Flange [mm]			
		H	L	P1	P3	V1	V2		D	i	f	N. Fori N. Holes
2970STORZ.205	80	185	445±10	150	55	100	100	13	200	160	18	8
2972STORZ.205	100	215	505±10	155	70	120	100	18	220	180	18	8

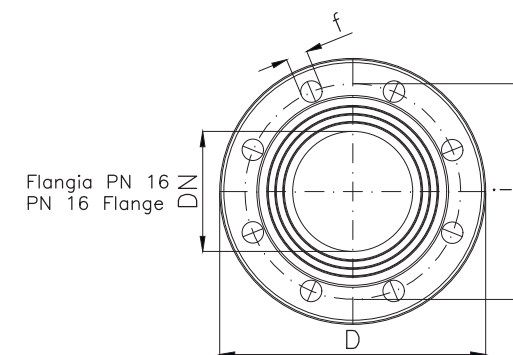


**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Attacchi di mandata STORZ
flangiati PN16 DN80 DN100 –
con 1 attacco

DN80 - DN100

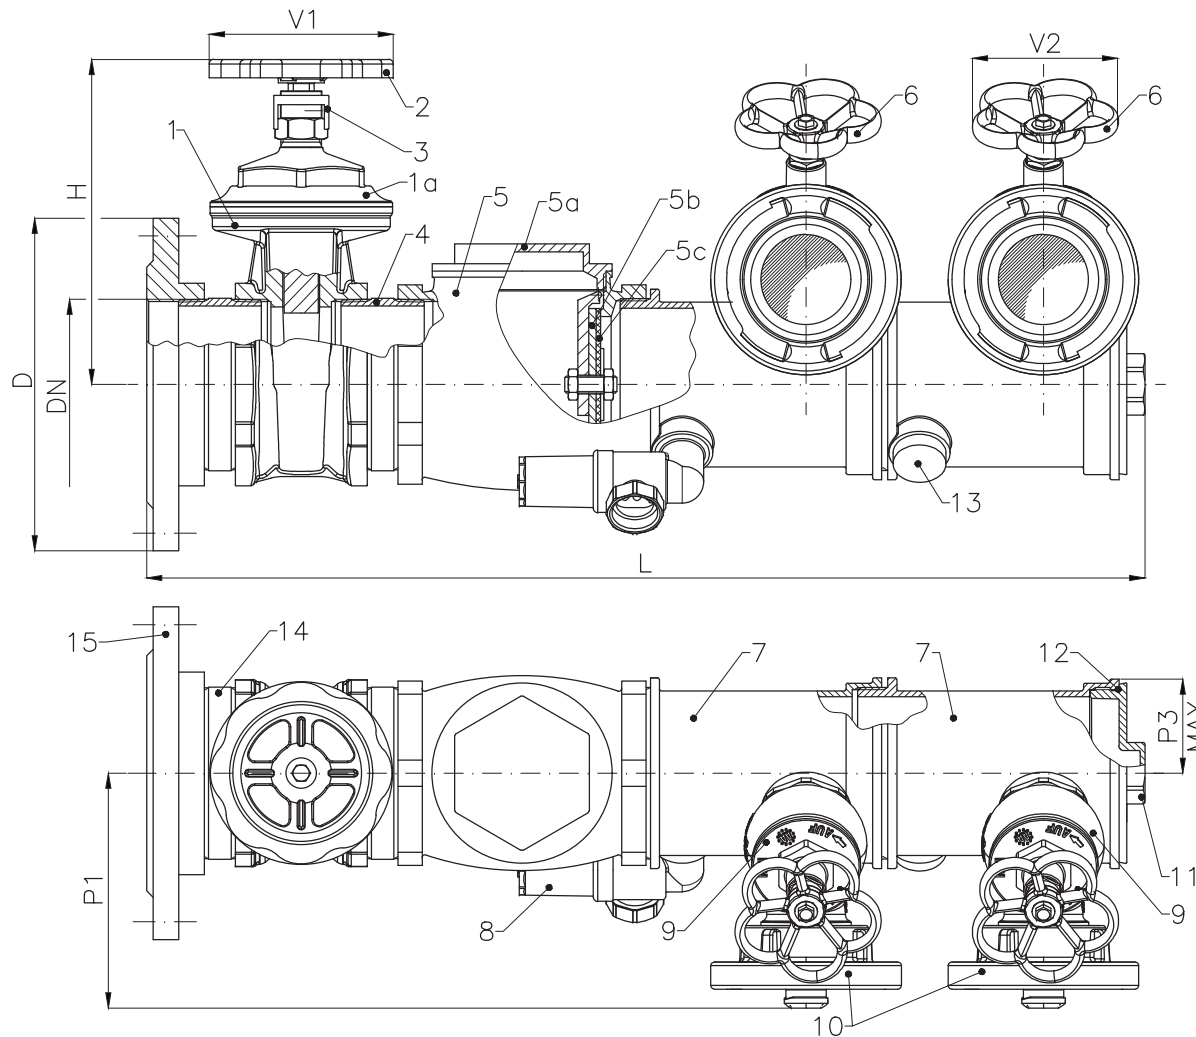


← **FLUSSO ACQUA - WATER FLOW**

modelli con flusso inverso disponibili a richiesta
models with reverse flow available on request

N.	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Saracinesca – Gate valve	Ottone - Brass
1a	Vitone saracinesca - Bonnet	Ottone - Brass
2	Volantino - Handwheel	Acciaio verniciato – Painted Steel
3	Indicatore di apertura – Position indicator	-----
4	Nipplo - Nipple	(3") Ottone - Brass / (4") Acciaio - Steel
5	Valvola di non ritorno – Non return valve	Ottone - Brass
5a	Tappo ispezione – Cap	Ottone - Brass
5b	Battente valvola di non ritorno – Non return valve obturator	Ottone - Brass
5c	Guarnizione tenuta valvola di non ritorno – Non return valve gasket	Gomma - Rubber
6	Volantino – Handwheel	Alluminio - Light alloy
7	Corpo – Body	Ottone - Brass
8	Valvola di sovrappressione – Pressure relief valve	Ottone - Brass
9	Rubinetto idrante di immissione – Inlet fire valve	Ottone - Brass
10	Attacco STORZ 75 – STORZ 75 connection	Alluminio - Light alloy
11	Tappo maschio terminale – Blind male end cap	Ottone - Brass
12	O-ring	Gomma - Rubber
13	Tappo maschio – Blind cap	Ottone - Brass
14	Nipplo - Nipple	(3") Ottone-Brass / (4") Acciaio/Steel
15	Flangia di accoppiamento PN16 UNI EN 1092-1 - EN 1092-1 PN 16 Flange	Acciaio - Steel

Cod.	DN	Dimensioni - Dimensions [mm] Tolleranze generali - General tolerances: ± 5						Peso [kg] ±5%	Flangia PN 16 PN 16 Flange [mm]			
		H	L	P1	P3	V1	V2		D	i	f	N. Fori N. Holes
2971STORZ.205	80	185	600±10	150	55	100	100	18	200	160	18	8
2973STORZ.205	100	215	660±10	155	70	120	100	24	220	180	18	8

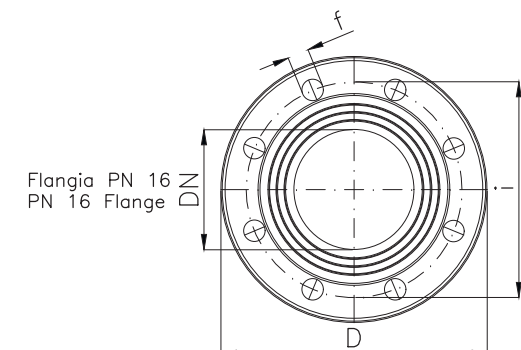

**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Attacchi di mandata STORZ
flangiati PN16 DN80 DN100 –
con 2 attacchi