
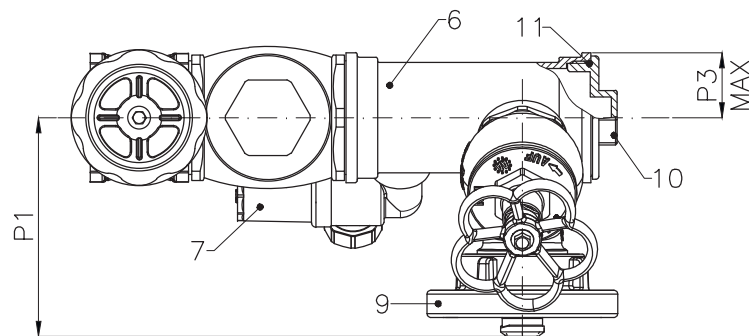


2" - 2"1/2

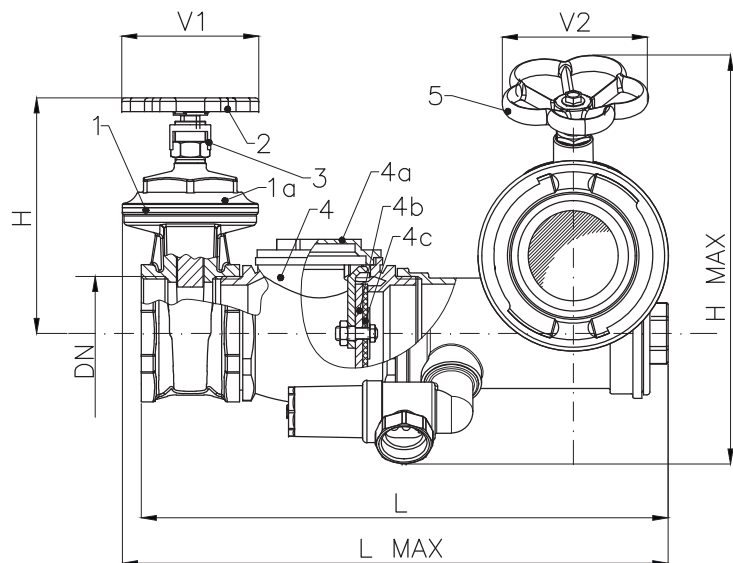

← **FLUSSO ACQUA - WATER FLOW**
modelli con flusso inverso disponibili a richiesta
models with reverse flow available on request

N.	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Saracinesca – Gate valve	Ottone - Brass
1a	Vitone saracinesca - Bonnet	Ottone - Brass
2	Volantino - Handwheel	Acciaio verniciato – Painted Steel
3	Indicatore di apertura – Position indicator	-----
4	Valvola di non ritorno – Non return valve	Ottone - Brass
4a	Tappo ispezione – Cap	Ottone - Brass
4b	Battente valvola di non ritorno – Non return valve obturator	Ottone - Brass
4c	Guarnizione tenuta valvola di non ritorno – Non return valve gasket	Gomma - Rubber
5	Volantino – Handwheel	Alluminio - Light alloy
6	Corpo – Body	Ottone - Brass
7	Valvola di sovrappressione – Pressure relief valve	Ottone - Brass
8	Rubinetto idrante di immissione – Inlet fire valve	Ottone - Brass
9	Attacco STORZ 75 – STORZ 75 connection	Alluminio - Light alloy
10	Tappo maschio terminale – Blind male end cap	Ottone - Brass
11	O-ring	Gomma - Rubber

Cod.	DN	Dimensioni - Dimensions [mm] Tolleranze generali - General tolerances: ± 5								Peso [kg] ±5%
		H	L	H MAX	L MAX	P1	P3 MAX	V1	V2	
2960STORZ.205	2"GAS	135	320±10	245	325±10	145	40	70	100	6
2961STORZ.205	2"1/2"GAS	160	350±10	250	370±10	145	50	100	100	8




**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Attacchi di mandata STORZ
filettati GAS 2" E 2"1/2 – con
1 attacco

DWG-205STORZ-1 Rev. 0 Data: 07/03/2022 Foglio: 1/3

3" - 4"

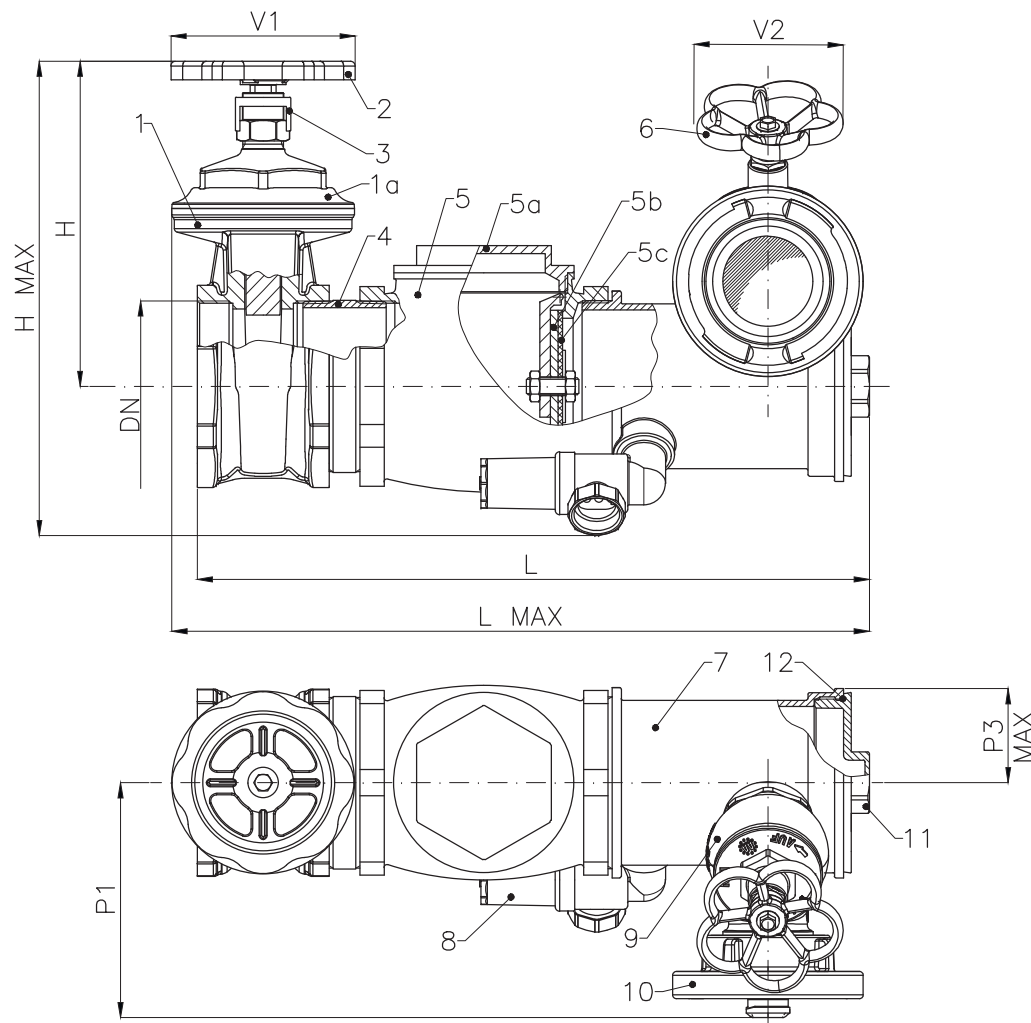

N.	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Saracinesca – Gate valve	Ottone - Brass
1a	Vitone saracinesca - Bonnet	Ottone - Brass
2	Volantino - Handwheel	Acciaio verniciato – Painted Steel
3	Indicatore di apertura – Position indicator	-----
4	Nipplo - Nipple	(3") Ottone - Brass / (4") Acciaio - Steel
5	Valvola di non ritorno – Non return valve	Ottone - Brass
5a	Tappo ispezione – Cap	Ottone - Brass
5b	Battente valvola di non ritorno – Non return valve obturator	Ottone - Brass
5c	Guarnizione tenuta valvola di non ritorno – Non return valve gasket	Gomma - Rubber
6	Volantino – Handwheel	Alluminio - Light alloy
7	Corpo – Body	Ottone - Brass
8	Valvola di sovrappressione – Pressure relief valve	Ottone - Brass
9	Rubinetto idrante di immissione – Inlet fire valve	Ottone - Brass
10	Attacco STORZ 75 – STORZ 75 connection	Alluminio - Light alloy
11	Tappo maschio terminale – Blind male end cap	Ottone - Brass
12	O-ring	Gomma - Rubber

Cod.	DN	Dimensioni - Dimensions [mm] Tolleranze generali - General tolerances: ± 5								Peso [kg] ±5%
		H	L	H MAX	L MAX	P1	P3 MAX	V1	V2	
2963STORZ.205	3"GAS	180	405±10	270	420±10	150	55	100	100	9
2965STORZ.205	4"GAS	215	445±10	315	465±10	155	70	120	100	13

← **FLUSSO ACQUA - WATER FLOW**
 modelli con flusso inverso disponibili a richiesta
 models with reverse flow available on request




**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
 13019 Varallo (VC) – ITALY
 Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
 info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Attacchi di mandata STORZ
 filettati GAS 3" E 4" – con
 1 attacco

3" - 4"

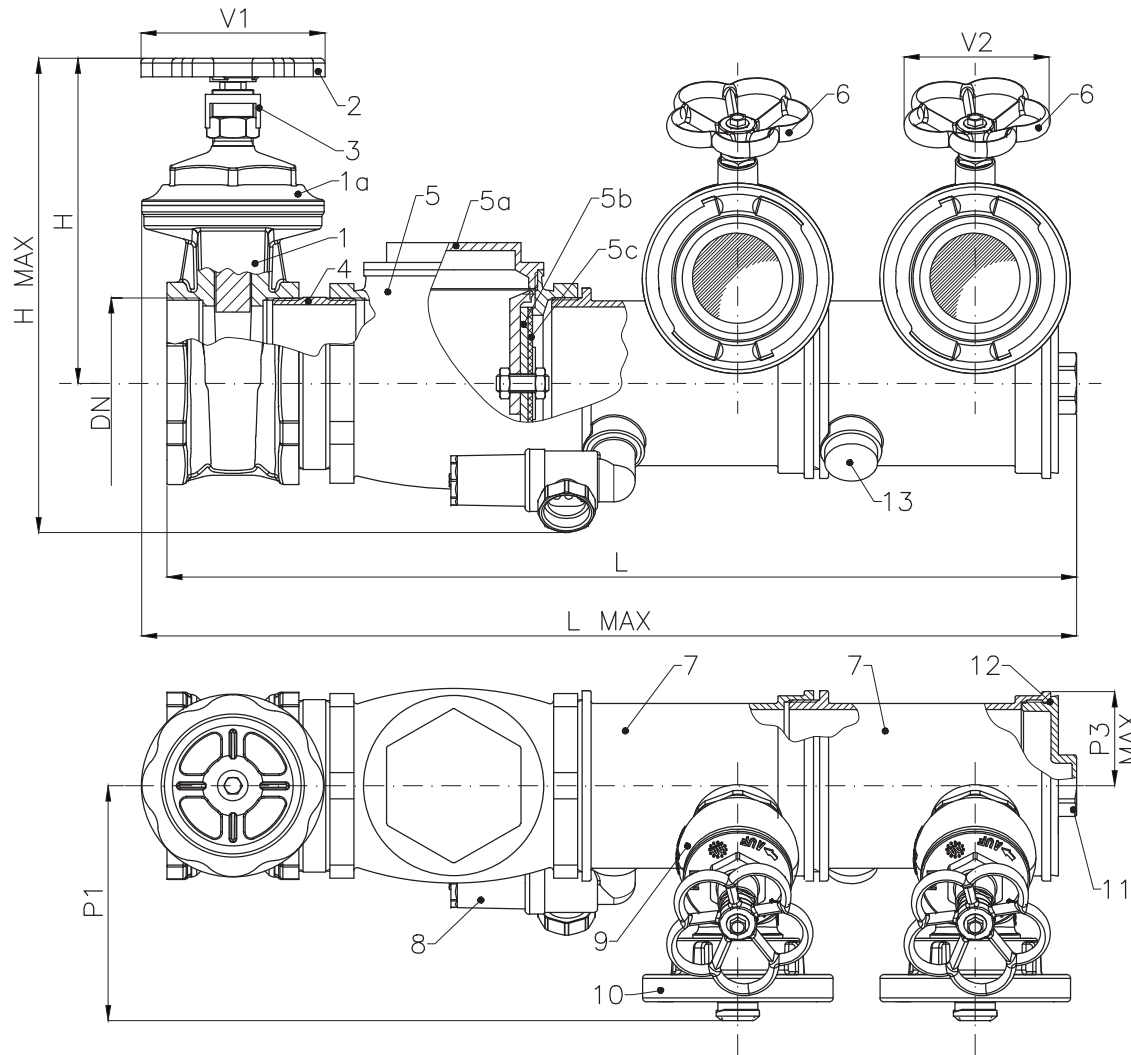

N.	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Saracinesca – Gate valve	Ottone - Brass
1a	Vitone saracinesca - Bonnet	Ottone - Brass
2	Volantino - Handwheel	Acciaio verniciato – Painted Steel
3	Indicatore di apertura – Position indicator	-----
4	Nipplo - Nipple	(3") Ottone - Brass / (4") Acciaio - Steel
5	Valvola di non ritorno – Non return valve	Ottone - Brass
5a	Tappo ispezione – Cap	Ottone - Brass
5b	Battente valvola di non ritorno – Non return valve obturator	Ottone - Brass
5c	Guarnizione tenuta valvola di non ritorno – Non return valve gasket	Gomma - Rubber
6	Volantino – Handwheel	Alluminio - Light alloy
7	Corpo – Body	Ottone - Brass
8	Valvola di sovrappressione – Pressure relief valve	Ottone - Brass
9	Rubinetto idrante di immissione – Inlet fire valve	Ottone - Brass
10	Attacco STORZ 75 – STORZ 75 connection	Alluminio - Light alloy
11	Tappo maschio terminale – Blind male end cap	Ottone - Brass
12	O-ring	Gomma - Rubber
13	Tappo maschio – Blind cap	Ottone - Brass

Cod.	DN	Dimensioni - Dimensions [mm] Tolleranze generali - General tolerances: ± 5								Peso [kg] ±5%
		H	L	H MAX	L MAX	P1	P3 MAX	V1	V2	
2964STORZ.205	3"GAS	180	560±10	270	575±10	150	55	100	100	14
2966STORZ.205	4"GAS	215	600±10	315	620±10	155	70	120	100	19

← FLUSSO ACQUA - WATER FLOW

modelli con flusso inverso disponibili a richiesta
models with reverse flow available on request



**BOCCIONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Attacchi di mandata STORZ
filettati GAS 3" E 4" – con
2 attacchi