



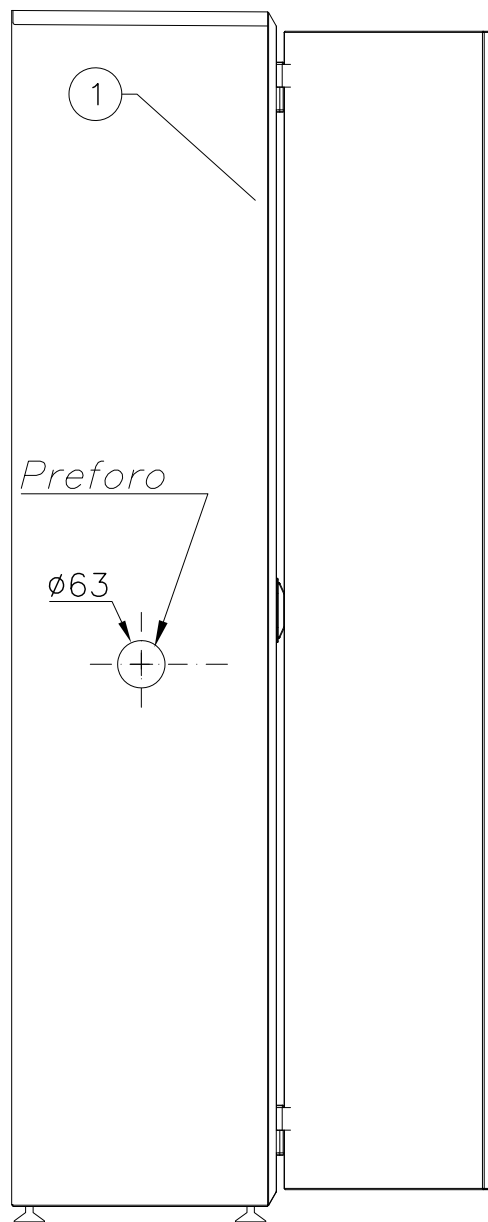

LATO SINISTRO

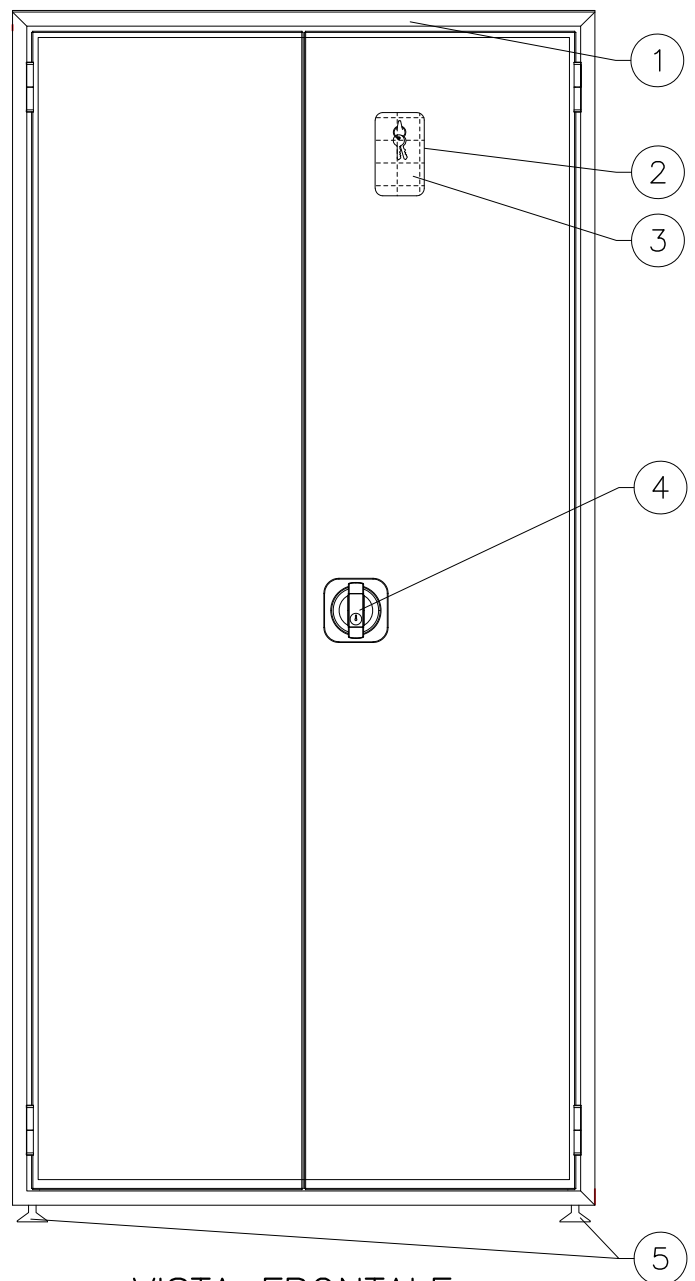

VISTA FRONTALE

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10
Peso Weight	≈55kg

Armadio a due ante – in acciaio al carbonio – 1 verniciato a polvere rosso RAL 3000 finitura raggrinzante cod. 8390.689	
2	Portachiavi
3	Lastra a rompere per portachiavi cod. 4038ROT.700
4	Maniglia con serratura e chiavi
5	Piedini regolabili in plastica

SCALA 1:10 MISURE IN mm



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com


Armadio sistema acqua/schiuma
DN45 h=1600mm con
miscelatore manichetta e lancia

DWG-689A-1

Rev. 0

Data: 19/01/2022

Foglio: 1/4

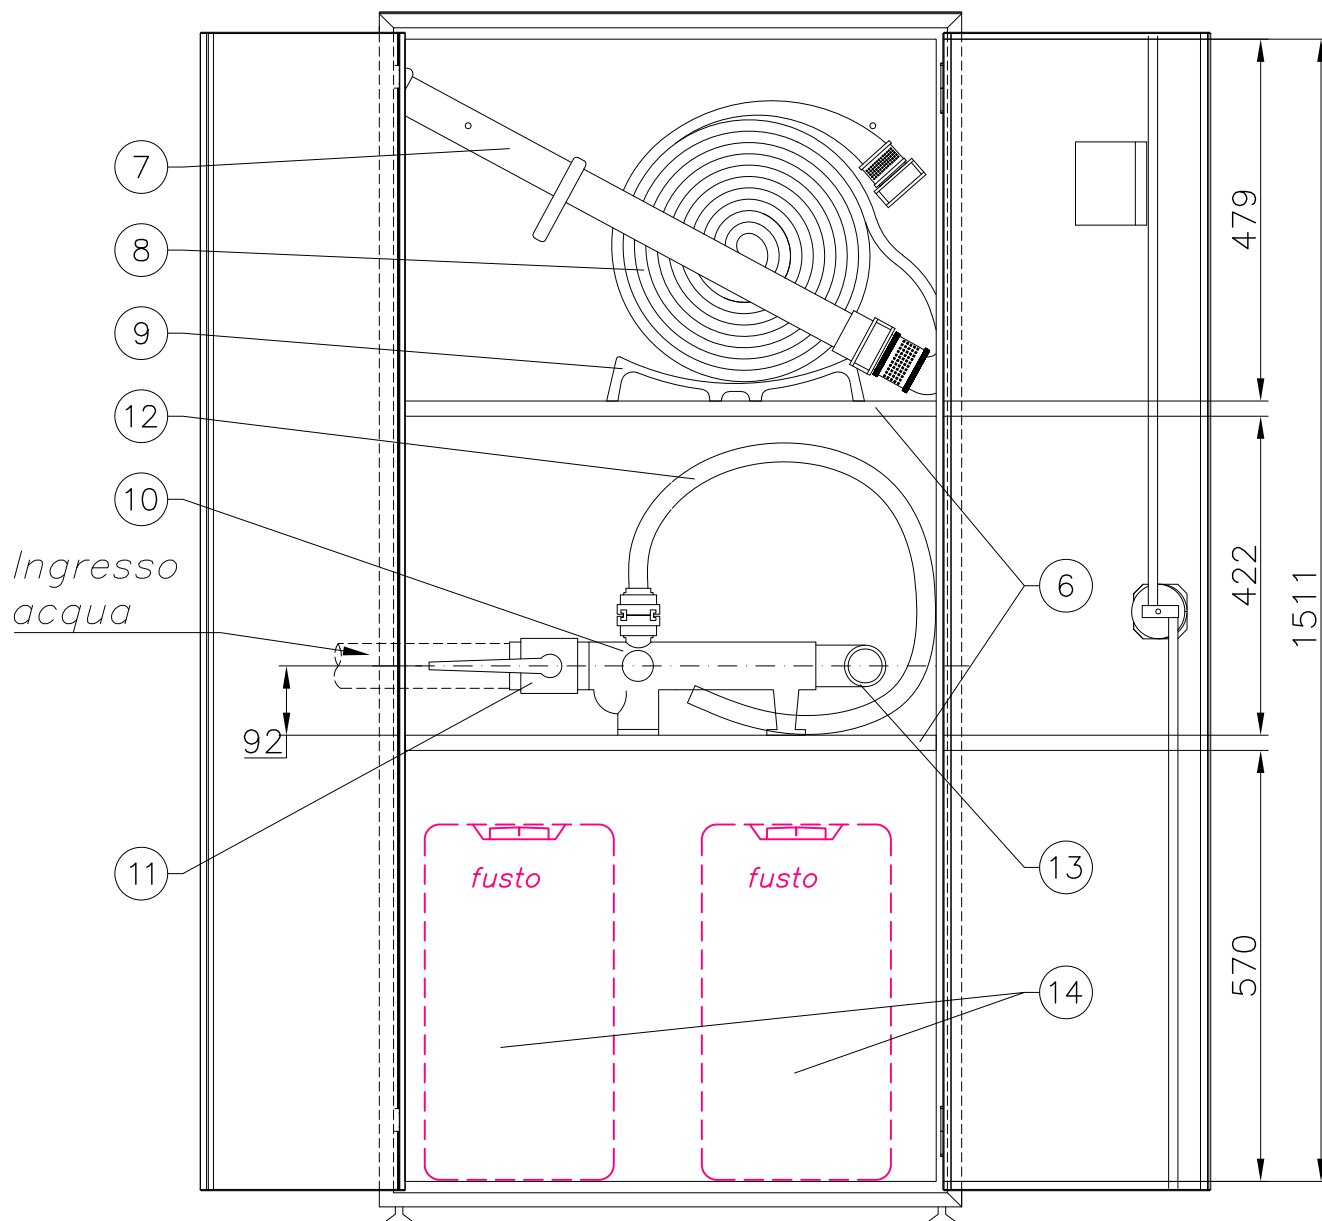

VISTA FRONTALE ANTE APERTE
(con lancia a bassa espansione – cod.8391.689)


6	Ripiani ad altezza regolabile cod. 8388.689
7	Lancia schiuma a bassa espansione (200 l/min @ 5 bar) a norma UNI EN 16712-3 cod. 2110.649
8	Manichetta DN 45 raccordata UNI 804 – lungh. 20 m cod. 0772TP.030
9	Sostegno per tubazione in polipropilene cod. 0914.250
10	Miscelatore di linea (200 l/min @ 5 bar) resa regolabile da 1% a 6% a norma UNI EN 16712-1 e UNI EN 16712-2 per armadio acqua/schiuma cod. 2130A.647
11	Valvola di intercettazione a sfera 2" F/F in ottone
12	Tubo pescante lungh.=1,5 m attacco STORZ 25
13	Gomito in ottone con attacco maschio UNI 45
14	Alloggiamento dei fusti di schiumogeno da 25 litri (non inclusi – vedi art. 691)



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Armadio sistema acqua/schiuma
DN45 h=1600mm con
miscelatore manichetta e lancia

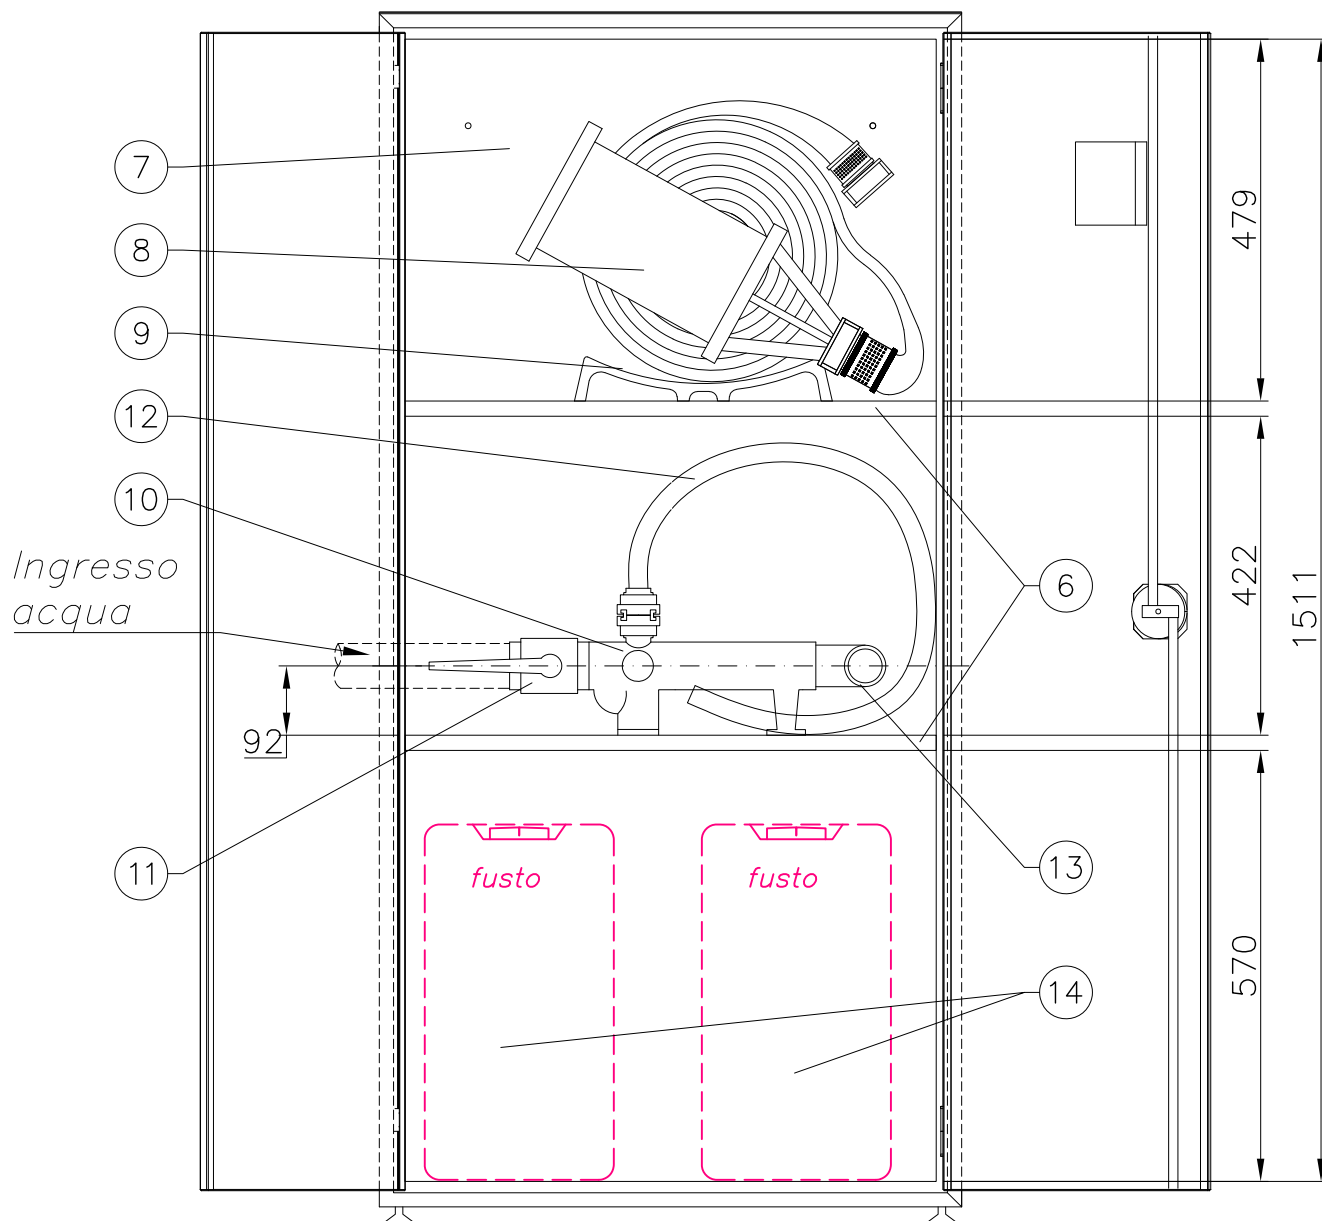

VISTA FRONTALE ANTE APERTE
(con lancia a media espansione – cod. 8392.689)


6	Ripiani ad altezza regolabile cod. 8388.689
7	Lancia schiuma a media espansione (200 l/min @ 5 bar) a norma UNI EN 16712-3 cod. 2120.648
8	Manichetta DN 45 raccordata UNI 804 – lungh. 20 m cod. 0772TP.030
9	Sostegno per tubazione in polipropilene cod. 0914.250
10	Miscelatore di linea (200 l/min @ 5 bar) resa regolabile da 1% a 6% a norma UNI EN 16712-1 e UNI EN 16712-2 per armadio acqua/schiuma cod. 2130A.647
11	Valvola di intercettazione a sfera 2" F/F in ottone
12	Tubo pescante lungh.=1,5 m attacco STORZ 25
13	Gomito in ottone con attacco maschio UNI 45
14	Alloggiamento dei fusti di schiumogeno da 25 litri (non inclusi – vedi art. 691)




**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Armadio sistema acqua/schiuma
DN45 h=1600mm con
miscelatore manichetta e lancia

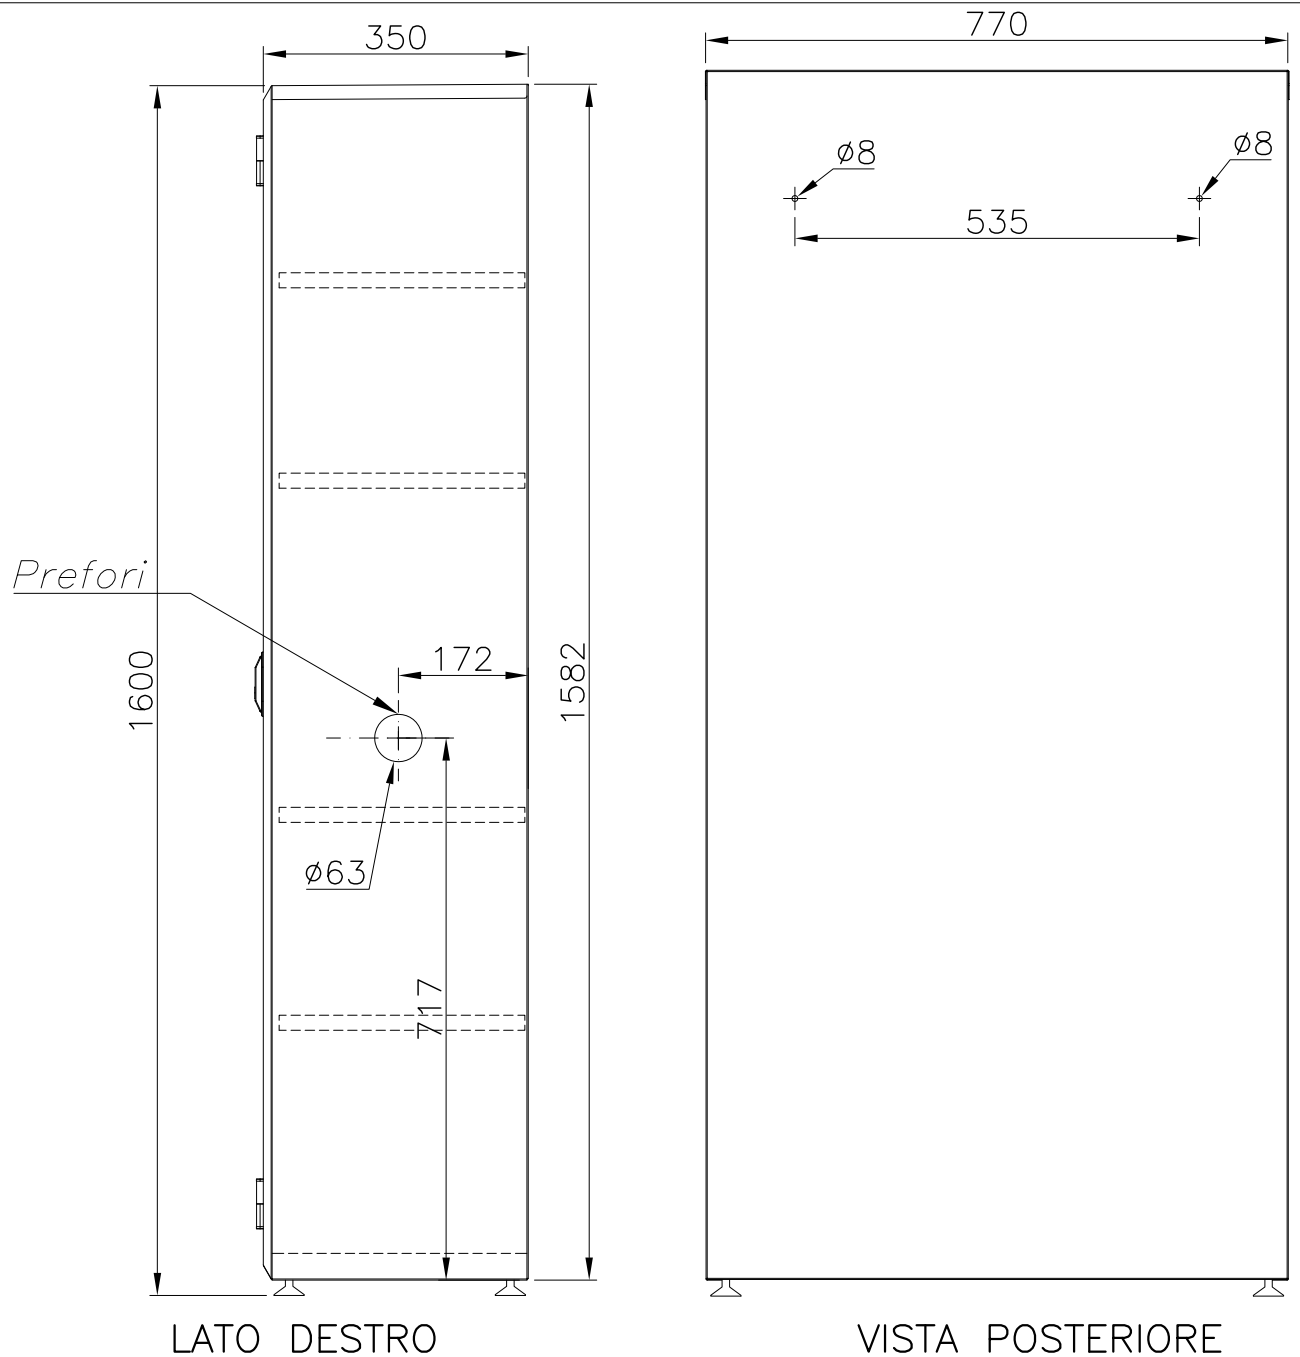

VISTA
DALL'ALTO

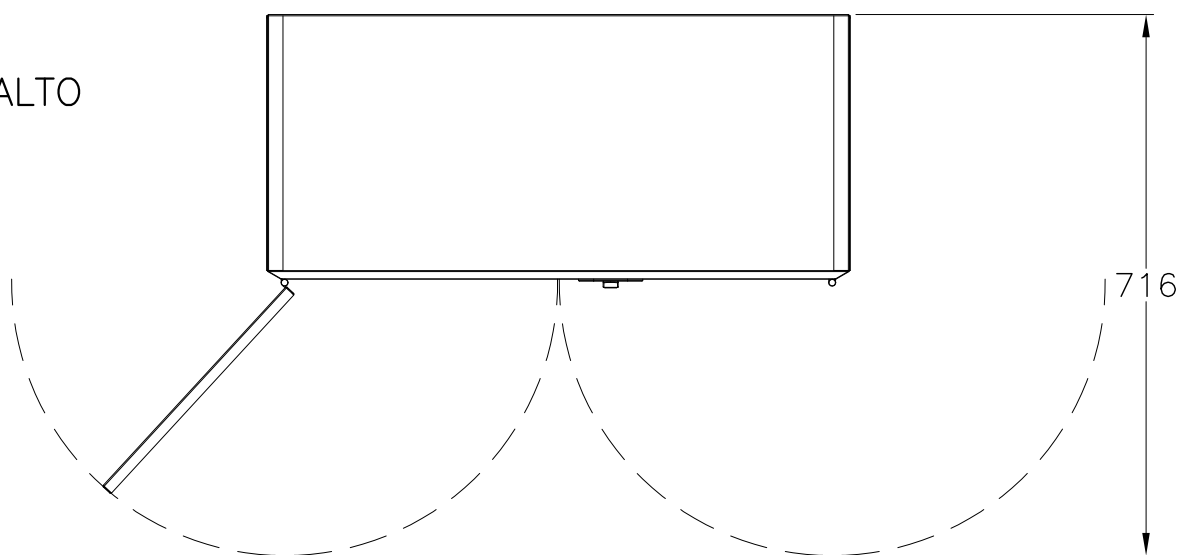

**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 - Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) - ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

Armadio sistema acqua/schiuma
DN45 h=1600mm con
miscelatore manichetta e lancia

DWG-689A-1

Rev. 0

Data: 19/01/2022

Foglio: 4/4