

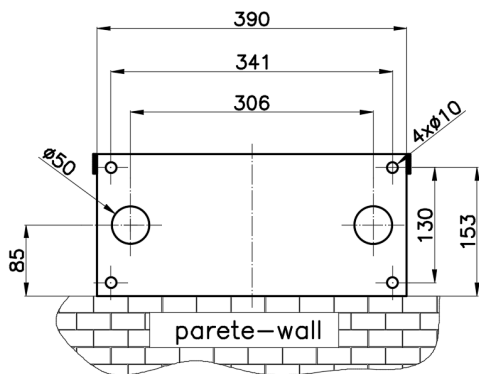


Idrante a muro con tubazione flessibile da esterno/interno "LINEA ELECTA" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation "ELECTA LINE" DN 45 UNI EN 671-2

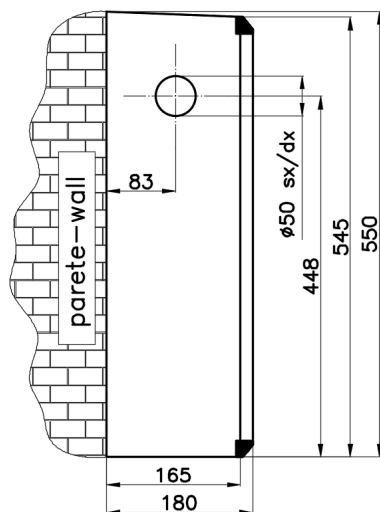

Art. 2/HX
 Acciaio INOX AISI 304 non verniciato
 Not painted Stainless Steel AISI 304

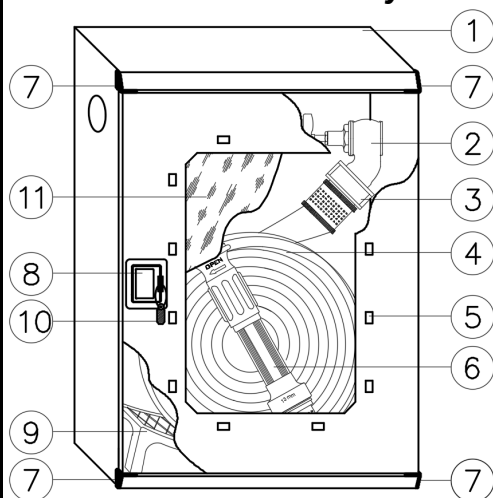

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	6/10

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0154X.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) Fire cabinet (the code shown includes door)	Acciaio INOX AISI 304 non verniciato Not painted Stainless Steel AISI 304
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"	Lega leggera UNI - EN 586-2 Light alloy UNI - EN 586-2
4	ART/30A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
5		Portello - Door	Vedi cassetta - See fire cabinet
6	2141V.646	Lancia frazionatrice a rotazione "LONGJET V" DN 45 "LONGJET V" branchpipe DN 45	Resina termoplastica Thermoplastic resin
7	M60217	Copri spigoli - cerniere su lato destro Edges protection - Hinges on right side	Nylon
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica - Acetal resin
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
11	4004i.700	Lastra "FIRE GLASS" - Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic

(Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata) - (Flow rate - K factor - Throw distance):
 Lancia "LONGJET V" DN 45 con foro equivalente ugello 13 mm - "LONGJET V" branchpipe with outlet 13 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	91,8	130	184	225	16,8	15,1
Getto frazionato - Spray jet	88,9	126	178	218	6,5	5,85
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=85
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°




BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale


Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-2HX-03		
Descrizione - description		Art.
Idrante a muro DN 45 "ELECTA". Lancia LONGJET V Ø 13- Fire hydrant DN 45 "ELECTA" LONGJET V branchpipe Ø 13.		2/HX
Rev. 2	Data - Date: 14/12/2021	Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*
(vista posteriore cassetta) – (*cabinet rear view*)

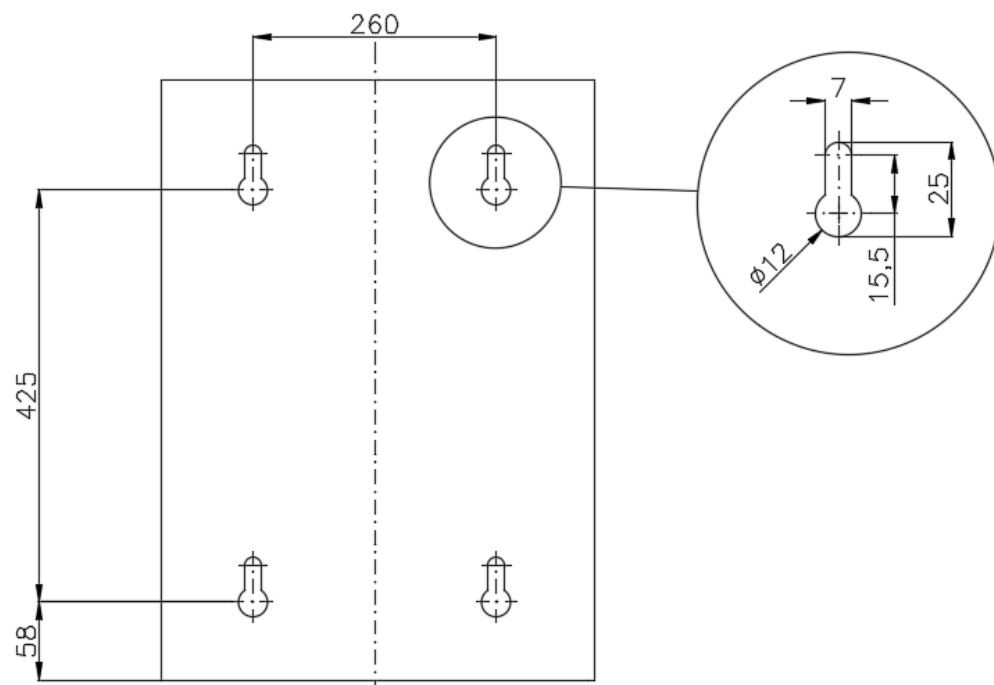

Particolare portello – *Door detail*
(vista frontale cassetta) – (*cabinet front view*)

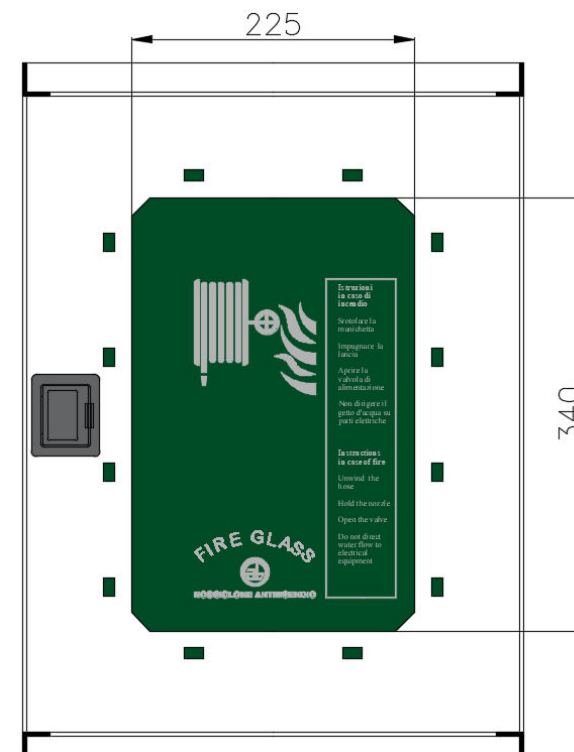

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 2HX - 03

Descrizione - description

Art.

Idrante a muro DN 45 "ELECTA". Lancia
LONGJET V Ø 13- Fire hydrant DN 45
"ELECTA" LONGJET V branchpipe Ø 13.

2/HX

Rev. 2

Data - Date: 14/12/2021

Pag. 2 di 2