




Idrante a muro con tubazione flessibile a parete "BASIC LINE" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation "BASIC LINE" DN 45 UNI EN 671-2

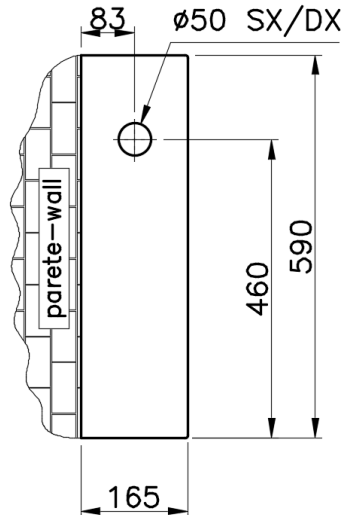

Art. 2/EX

Acciaio INOX AISI 430 non verniciato
 Stainless Steel AISI 430 natural finish

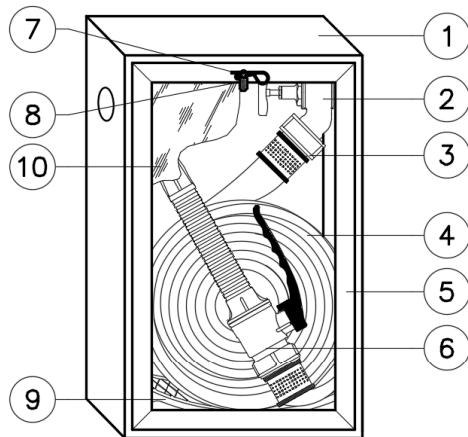

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	6/10
---	------

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0704.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con telaio) Fire cabinet (the code shown includes frame)	Acciaio INOX AISI 430 non verniciato Not painted Stainless Steel AISI 430
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"	Lega leggera UNI - EN 586-2 Light alloy UNI - EN 586-2
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
5	0908.039	Telaio portavetro dim. 565x342mm - Frame dim. 565x342mm	Alluminio anodizzato - anodized aluminum
6	2145.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo ottone "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 brass body	Ottone / polipropilene Brass / polypropylene
	2146.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo alluminio "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 light alloy body	Alluminio / polipropilene / ottone Light alloy / polypropylene / brass
7	M60750	Fermaglio - Clip	Acciaio INOX - Stainless Steel
8	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	4002i.700	Lastra "FIRE GLASS" - Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic

(Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata) - (Flow rate - K factor - Throw distance):

Lancia "STARJET" DN 45 con foro ugello 12 mm - "STARJET" branchpipe with outlet 12 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	93,9	133	188	230	15,1	13,6
Getto frazionato - Spray jet	75,1	106	150	184	6,2	5,6
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=72
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.


unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 560048
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com




SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 2EX - 01	
Descrizione - description	Art.
Idrante a muro a parete da interno DN 45 "BASIC LINE". Lancia STARJET Ø 12. - Fire hydrant DN 45 "BASIC LINE". STARJET branchpipe Ø 12.	2/EX
Rev. 2	Data - Date: 09/03/2023
Pag. 1 di 2	

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*
(vista posteriore cassetta) – (*cabinet rear view*)

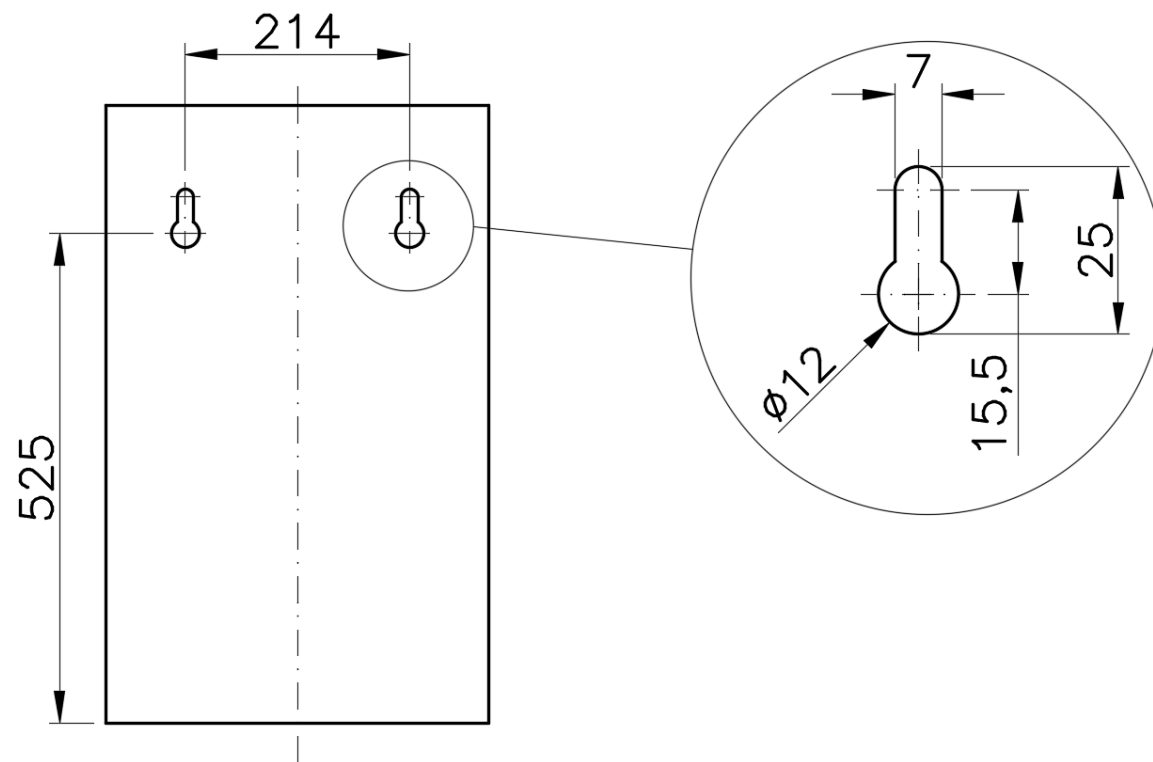

Particolare telaio portalastra – *Glass frame detail*
(vista frontale cassetta) – (*cabinet front view*)

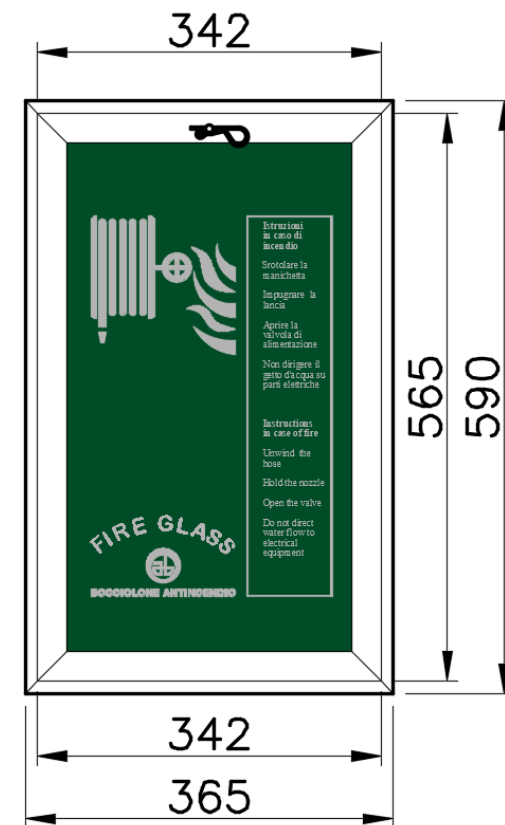

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 560048

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 2EX – 01

Descrizione - description

Art.

Idrante a muro a parete da interno DN 45
"BASIC LINE". Lancia STARJET Ø 12. - Fire
hydrant DN 45 "BASIC LINE". STARJET
branchpipe Ø 12.

2/EX

Rev. 2 | Data – Date: 09/03/2023

Pag. 2 di 2