


Idrante a muro con tubazione flessibile da incasso "LINEA BASIC" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for recess installation "BASIC LINE" DN 45 UNI EN 671-2



Vista inferiore – Bottom view

Art. 2/A
 Acciaio verniciato in poliestere
 rosso RAL 3000
 Steel red painted polyester
 RAL 3000

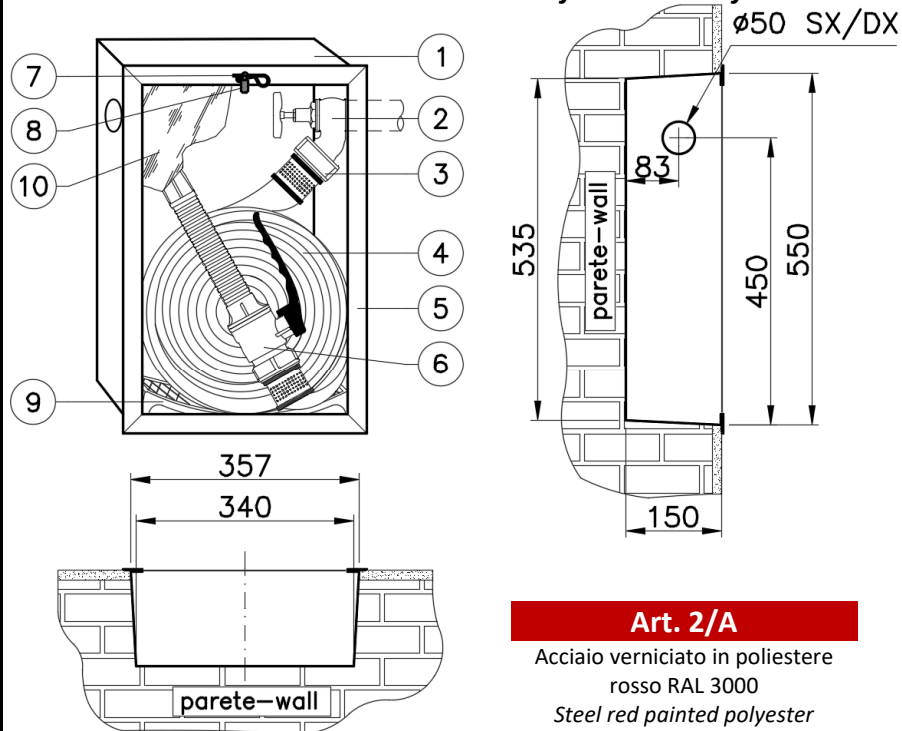

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0142R.035	Cassetta di contenimento (cod. indicato con telaio) <i>Fire cabinet (the code shown includes frame)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Steel painted polyester RAL 3000</i>
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 <i>Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
3	0048.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – Italian std.</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
	0030.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C "AGILOK" <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – "AGILOK"</i>	Lega leggera UNI - EN 586-2 <i>Light alloy UNI - EN 586-2</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU <i>Fire hose AB-PU DN 45 UNI – EN 14540</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5	0906.039	Telaio portavetro dim.575x382mm <i>Frame dim. 575x382mm</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminum</i>
6	2145D13.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 13 corpo ottone <i>"STARJET" branchpipe DN 45 Ø 13 brass body</i>	Ottone / polipropilene <i>Brass / polypropylene</i>
	2146D13.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 13 corpo alluminio <i>"STARJET" branchpipe DN 45 Ø 13 light alloy body</i>	Alluminio / polipropilene / ottone <i>Light alloy / polypropylene / brass</i>
7	M60750	Fermaglio – Clip	Acciaio INOX - Stainless Steel
8	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	40011.700	Lastra "FIRE GLASS" – Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) - (Flow rate – K factor – Throw distance):
 Lancia "STARJET" DN 45 con foro ugello 13 mm - "STARJET" branchpipe with outlet 13 mm)

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	101,2	143	202	248	21,0	18,9
Getto frazionato - Spray jet	85	120	170	208	6,6	5,94
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=85
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	6/10
---	------

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 2A – 02	
Descrizione - description	Art.
Idrante a muro da incasso DN 45 "BASIC LINE". Lancia STARJET Ø 13- Fire hydrant DN 45 "BASIC LINE" STARJET branchpipe Ø 13.	2/A
Rev. 2	Data – Date: 01/03/2023
Pag. 1 di 1	