



Idrante a muro con tubazione flessibile da esterno/interno "LINEA POLY INCASSO" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation "POLY LINE INCASSO" DN 45 UNI EN 671-2

Art. 2/DN

Polipropilene rosso con additivo anti-UV
 Red polypropylene with anti-UV additive

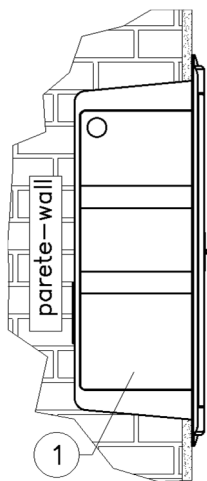

Vista laterale – Side view

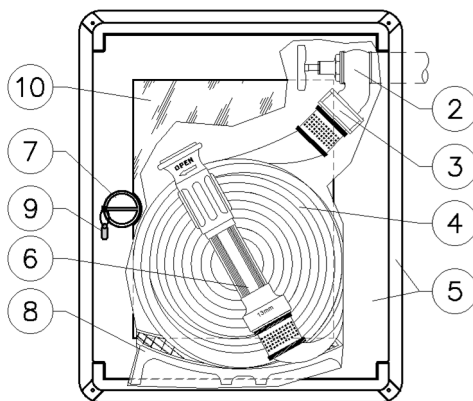

Vista frontale – Front view

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	4361.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello telaio e maniglia) <i>Fire cabinet (the code shown includes door, frame and handle)</i>	Polipropilene con additivo anti-UV <i>Polypropylene with anti-UV additive</i>
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 <i>Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI -EN 1982</i>
3	0049.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma A <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type A – Italian std</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI -EN 1982</i>
4	ART/30A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU <i>Fire hose AB-PU DN 45 UNI – EN 14540</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5		Portello e telaio – <i>Door and frame</i>	Vedi cassetta – <i>See fire cabinet</i>
6	2141V.646	Lancia frazionatrice a rotazione "LONGJET V" DN 45 <i>"LONGJET V" branchpipe DN 45</i>	Resina termoplastica <i>Thermoplastic resin</i>
7	M60105	Maniglia - <i>Handle</i>	Plastica - <i>Plastic</i>
8	0914.250	Sostegno per tubazione - <i>Hose support</i>	Polipropilene - <i>Polypropylene</i>
9	M65200	Sigillo - <i>Seal</i>	Plastica - <i>Plastic</i>
10	4009i.700	Lastra "FIRE GLASS" – <i>Fire glass for cabinet</i>	Plastica - <i>Plastic</i>

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "LONGJET V" DN 45 con foro equivalente ugello **13 mm** - "LONGJET V" branchpipe with outlet **13 mm**

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	91,8	130	184	225	16,8	15,1
Getto frazionato - Spray jet	88,9	126	178	218	6,5	5,85
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=85
$Q[l/min] = K\sqrt{10p[MPa]}$		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.


unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-2DN-03

Descrizione – description		Art.
Idrante a muro DN 45 "POLY LINE INCASSO" Lancia LONGJET-V Ø13 - Fire hydrant DN 45 "POLY LINE INCASSO" LONGJET-V branchpipe Ø13		2/DN
Rev. 1	Data –Date: 07/01/2020	Pag. 1 di 2

Dimensioni e pesi
Dimensions and weight

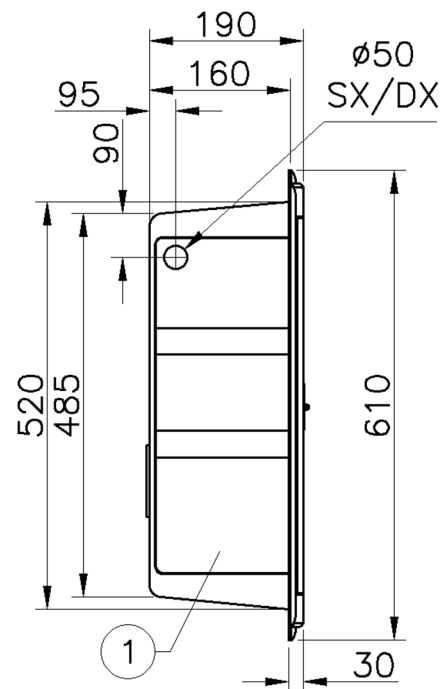


Vista laterale – Side view



Vista frontale – Front view

Vista dall'alto – Top view

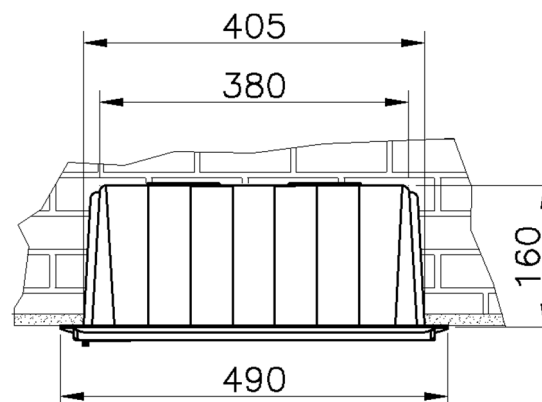

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
--	-----



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-2DN-03

Descrizione – <i>description</i>		Art.
Idrante a muro DN 45 “POLY LINE INCASSO” Lancia LONGJET-V Ø13 - Fire hydrant DN 45 “POLY LINE INCASSO” LONGJET-V branchpipe Ø13		2/DN
Rev. 1	Data – <i>Date</i> : 07/01/2020	
		Pag. 2 di 2