
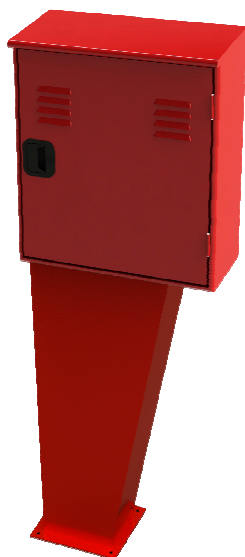


Idrante a muro da esterno con tubazione flessibile con rubinetto a secco antigelo DN 45.
Fire hydrant with lay-flat hose DN 45 with automatic drain system.

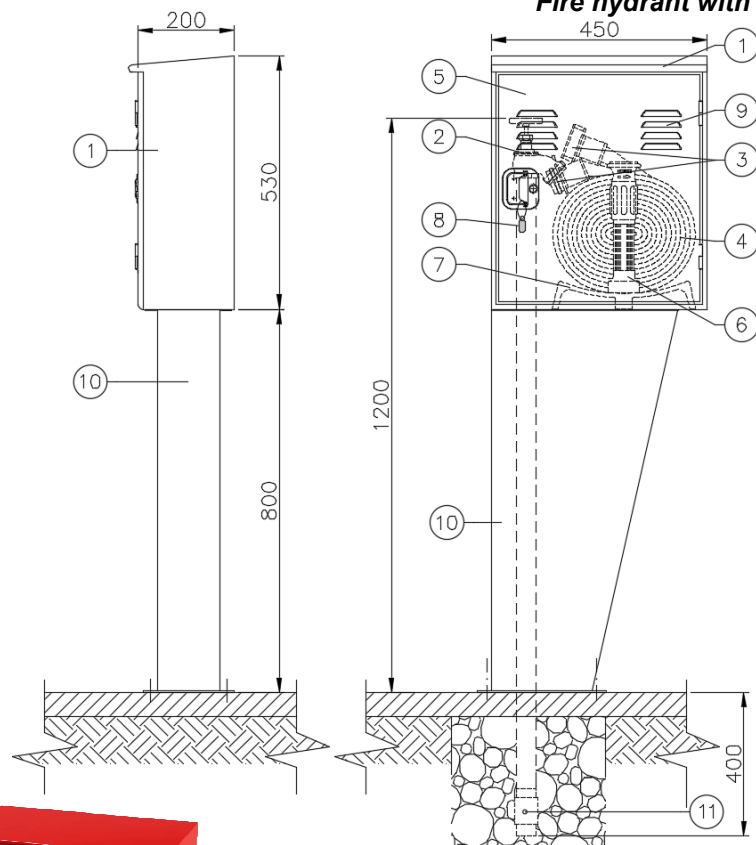

Art. 2/RA

Acciaio verniciato in poliestere rosso
RAL 3000
Steel red painted polyester
RAL 3000

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0702.036	Cassetta di contenimento "Universal" (cod. indicato con portello) entrata dal fondo <i>Fire cabinet "Universal" (the code shown includes door) inlet from the bottom</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Steel painted polyester RAL 3000</i>
2	0014.005	Rubinetto idrante con scarico automatico antigelo UNI 45x1"1/2 Gas - altezza 1200mm fuori terra <i>Fire valve with automatic drain system UNI 45x1"1/2 ISO 7 PN 16</i>	Ottone - Acciaio <i>Brass - Steel</i>
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"</i>	Lega leggera UNI - EN 586-2 <i>Light alloy UNI - EN 586-2</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU <i>Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5	----	Portello cieco - Metal door	Vedi cassetta - See fire cabinet
6	2141V.646	Lancia frazionatrice a rotazione "LONGJET V" DN 45 <i>"LONGJET V" branchpipe DN 45</i>	Resina termoplastica <i>Thermoplastic resin</i>
7	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
8	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
9	----	Feritoie di aerazione - Ventilation slits	Vedi cassetta - See fire cabinet
10	0702P.036	Piantana per cassetta "Universal" - Steel column for "Universal" cabinet	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Steel painted polyester RAL 3000</i>
11	----	Scarico di fondo - Bottom drain	Vedi rubinetto idrante - See fire valve

Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata (Flow rate - K factor - Throw distance):

Lancia "LONGJET V" DN 45 con foro equivalente ugello 13mm - "LONGJET V" branchpipe with outlet 13mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	91,8	130	184	225	16,8	15,1
Getto frazionato - Spray jet	88,9	126	178	218	6,5	5,85
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP <i>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document</i>			K=85	
Q [l/min] = K*V10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			45°	



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 2RA - 02	
Descrizione - description	Art.
Idrante a muro da esterno con rubinetto a secco antigelo DN 45. Lancia LONGJET V Ø13. <i>Fire hydrant DN 45 with automatic drain system. LONGJET V branchpipe Ø13.</i>	2/RA
Rev. 2	Data - Date: 13/01/2022
Pag. 1 di 1	