


Idrante a muro con tubazione flessibile a parete/incasso da interno "MURANO COLLECTION" con vano portaestintore DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation with place for fire extinguisher "MURANO COLLECTION" DN 45 UNI EN 671-2



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	3370.036	Cassetta di contenimento "Murano" con vano portaestintore <i>Fire cabinet "Murano" with place for fire extinguisher</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Steel painted polyester RAL 3000</i>
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 <i>Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"</i>	Lega leggera UNI - EN 586-2 <i>Light alloy UNI - EN 586-2</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU <i>Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5		Portello cieco - Metal door	Vedi cassetta - See fire cabinet
6	2145D13.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 13 corpo ottone <i>"STARJET" branchpipe DN 45 Ø 13 brass body</i>	Ottone / polipropilene <i>Brass / polypropylene</i>
	2146D13.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 13 corpo alluminio <i>"STARJET" branchpipe DN 45 Ø 13 light alloy body</i>	Alluminio / polipropilene / ottone <i>Light alloy / polypropylene / brass</i>
7	M63770 M63771	Cerniere - Hinges	Nylon
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica - Acetal resin
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
11	4050I.700	Lastra "FIRE GLASS" - Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic
12		Portello cieco - Metal door	Vedi cassetta - See fire cabinet
13		Vano per estintore - place for fire extinguisher	Vedi cassetta - See fire cabinet
14		Estintore (non incluso) <i>Fire extinguisher (not included)</i>	

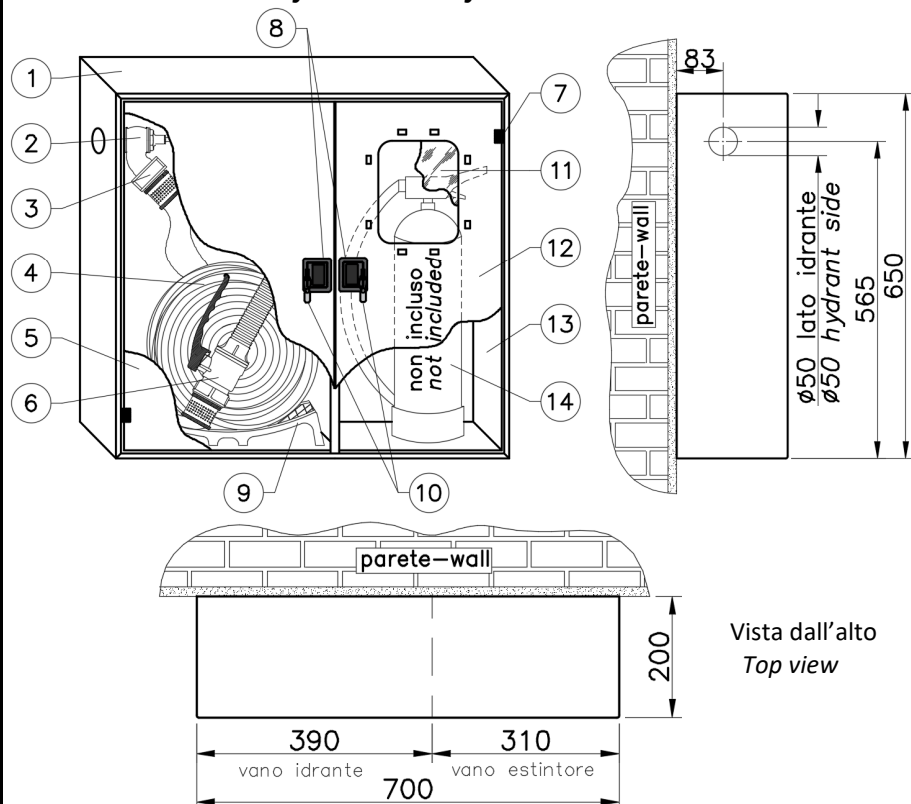

Art. 2/PE

Acciaio verniciato in poliestere rosso **RAL3000**
 Steel red painted polyester RAL 3000

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m <i>With 15 m hose length</i>	17 kg
Con tubazione 20 m <i>With 20 m hose length</i>	18 kg
Con tubazione 25 m <i>With 25 m hose length</i>	19 kg
Con tubazione 30 m <i>With 30 m hose length</i>	20 kg

Tolleranze generali [mm] <i>General tolerances [mm]</i>	± 4
--	-----

Spessore min. lamierato <i>Minimum plate thickness</i>	8/10
---	------



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 2PE - 02	
Descrizione - description	Art.
Idrante a muro DN 45 "MURANO" con portaestintore. Lancia STARJET Ø13. - Fire hydrant DN 45 "MURANO" with place for fire extinguisher. STARJET branchpipe Ø13.	2/PE
Rev. 3	Data - Date: 29/05/2023
Pag. 1 di 2	

Installazione ad incasso – Recessed installation

(vista laterale) – (side view)

(vista frontale cassetta) – (cabinet front view)

Particolare asole di fissaggio – Detail fixing holes

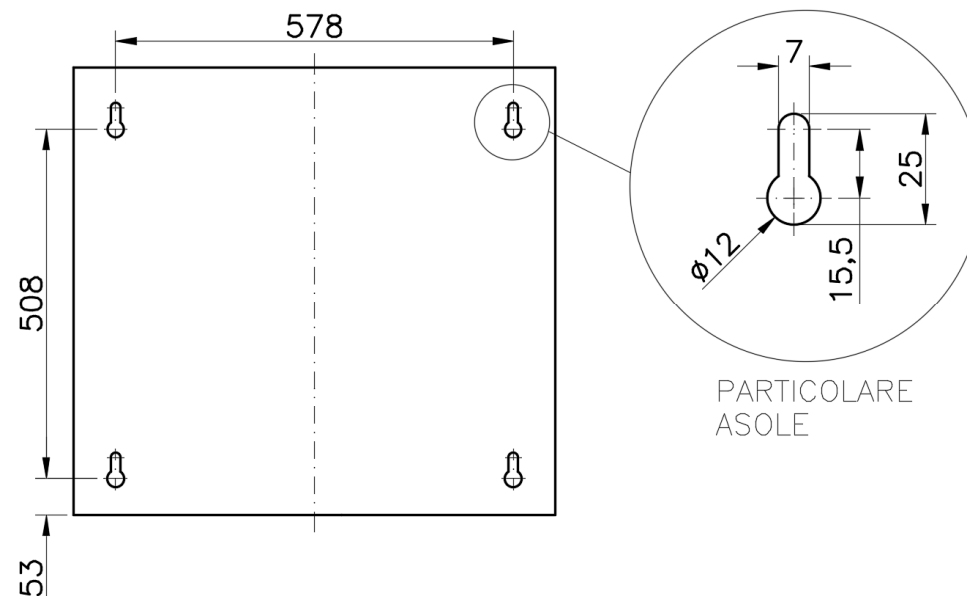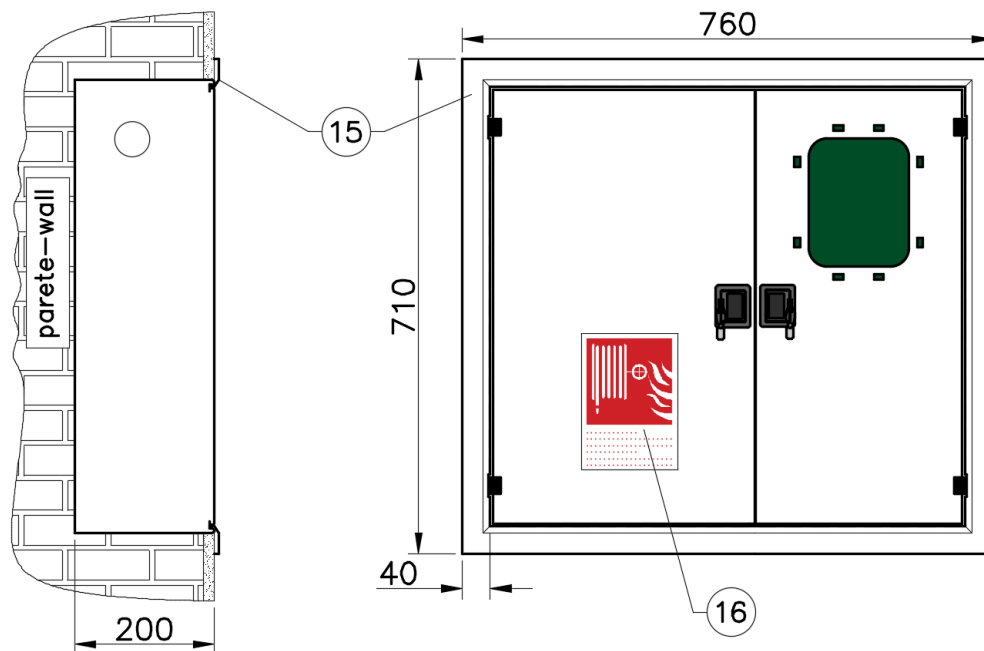

PARTICOLARE
ASOLE

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
15		Segnale di sicurezza antincendio e istruzioni <i>Fire safety sign and instructions</i>	Etichetta adesiva - sticker
16	3355.038	Cornice coprifilo opzionale per incasso cassetta Murano con portaestintore – <i>Optional cover frame for recess installation of Murano with place for fire extinguisher cabinet</i>	Acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 <i>Steel red painted polyester RAL 3000</i>

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) - (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "STARJET" DN 45 con foro ugello **13 mm** - "STARJET" branchpipe with outlet **13 mm**

Posizione maniglia <i>Handle Position</i>	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	101,2	143	202	248	21,0	18,9
Getto frazionato - Spray jet	85	120	170	208	6,6	5,94
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP <i>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document</i>				K=85
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 2PE – 02

Descrizione - description	Art.
Idrante a muro DN 45 "MURANO" con portaestintore. Lancia STARJET Ø13. - Fire hydrant DN 45 "MURANO" with place for fire extinguisher. STARJET branchpipe Ø13.	2/PE
Rev. 3	Data – Date: 29/05/2023
Pag. 2 di 2	