


**Idrante a muro con tubazione flessibile a parete/incasso da interno "MURANO COLLECTION" DN 45 UNI EN 671-2**  
**Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation "MURANO COLLECTION" DN 45 UNI EN 671-2**

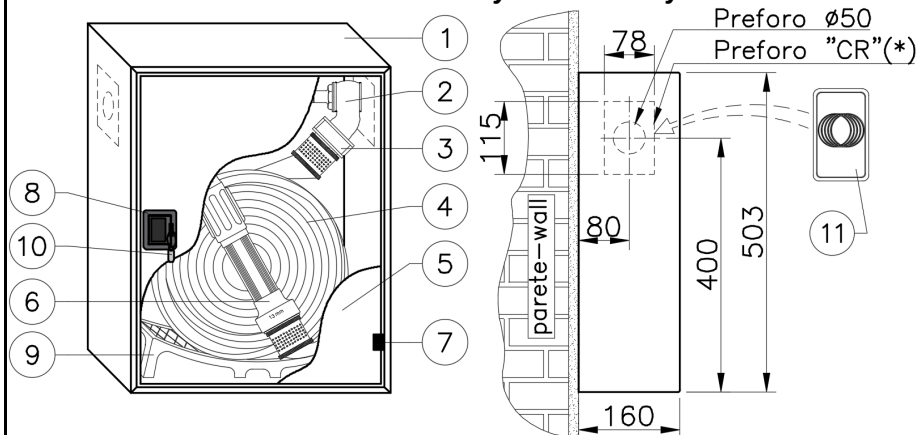

(\*) Possibilità di sostituzione rapida della cassetta senza smontare il rubinetto idrante.  
 System designed to change cabinet without uninstalling fire valve.

**Art. 2/V**

**Acciaio verniciato in poliestere rosso**  
**RAL 3000**  
**Steel red painted polyester**  
**RAL 3000**

Vista dal basso – Bottom view



|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Tolleranze generali [mm]<br>General tolerances [mm] | ± 4 |
|-----------------------------------------------------|-----|

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Spessore min. lamierato<br>Minimum plate thickness | 6/10 |
|----------------------------------------------------|------|

| Peso - Weight                               |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Con tubazione 15 m<br>With 15 m hose length | 10 kg |
| Con tubazione 20 m<br>With 20 m hose length | 11 kg |
| Con tubazione 25 m<br>With 25 m hose length | 12 kg |
| Con tubazione 30 m<br>With 30 m hose length | 13 kg |



| N° | Cod.             | Descrizione - description                                                                            | Materiale - material                                                          |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1397.036         | Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello)<br>Fire cabinet (the code shown includes door) | Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000<br>Steel painted polyester RAL 3000 |
| 2  | 0002.005         | Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16<br>Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16                      | Ottone UNI - EN 1982<br>Brass UNI - EN 1982                                   |
| 3  | 0048.020         | Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C<br>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.           | Ottone UNI - EN 1982<br>Brass UNI - EN 1982                                   |
|    | 0030.020         | Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK"<br>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"      | Lega leggera UNI - EN 586-2<br>Light alloy UNI - EN 586-2                     |
| 4  | ART.30/A         | Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU<br>Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540           | Calza in poliestere alta tenacità<br>Jacket in high tenacity polyester        |
| 5  | .....            | Portello cieco - Metal door                                                                          | Vedi cassetta - See fire cabinet                                              |
| 6  | 2141V.646        | Lancia frazionatrice a rotazione "LONGJET V" DN 45<br>"LONGJET V" branchpipe DN 45                   | Resina termoplastica<br>Thermoplastic resin                                   |
| 7  | M63770<br>M63771 | Cerniere - Hinges                                                                                    | Nylon                                                                         |
| 8  | M60181           | Maniglia - Handle                                                                                    | Acetalica - Acetal resin                                                      |
| 9  | 0914.250         | Sostegno per tubazione - Hose support                                                                | Polipropilene - Polypropylene                                                 |
| 10 | M65200           | Sigillo - Seal                                                                                       | Plastica - Plastic                                                            |
| 11 | M65310           | Copriforo "CR" per sistema cambio rapido<br>"CR" plug for fast change system                         | Plastica - Plastic                                                            |

(Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata) - (Flow rate - K factor - Throw distance):  
 Lancia "LONGJET V" DN 45 con foro equivalente ugello 13 mm - "LONGJET V" branchpipe with outlet 13 mm

| Posizione maniglia<br>Handle Position | K    | Portata riscontrata in prova - Real flow rate<br>Q [l/min] @                                                              |         |         | Gittata - Throw distance<br>@ 0,2 MPa [m] |      |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|------|
|                                       |      | 0,2 MPa                                                                                                                   | 0,4 MPa | 0,6 MPa | Max                                       | Eff. |
| Getto pieno - Full jet                | 91,8 | 130                                                                                                                       | 184     | 225     | 16,8                                      | 15,1 |
| Getto frazionato - Spray jet          | 88,9 | 126                                                                                                                       | 178     | 218     | 6,5                                       | 5,85 |
| NOTE                                  |      | K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP<br>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document |         |         | K=85                                      |      |
| Q [l/min] = K*√10p [MPa]              |      | Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle                                                                   |         |         | 45°                                       |      |




**BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.**

unipersonale


Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY  
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022  
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

| SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 2V - 03                                                                                                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Descrizione - description                                                                                                               | Art.                    |
| Idrante a muro a parete/incasso DN 45<br>"MURANO". Lancia LONGJET V Ø13. - Fire<br>hydrant DN 45 "MURANO". LONGJET V<br>branchpipe Ø13. | 2/V                     |
| Rev. 3                                                                                                                                  | Data - Date: 17/12/2021 |
| Pag. 1 di 2                                                                                                                             |                         |

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*

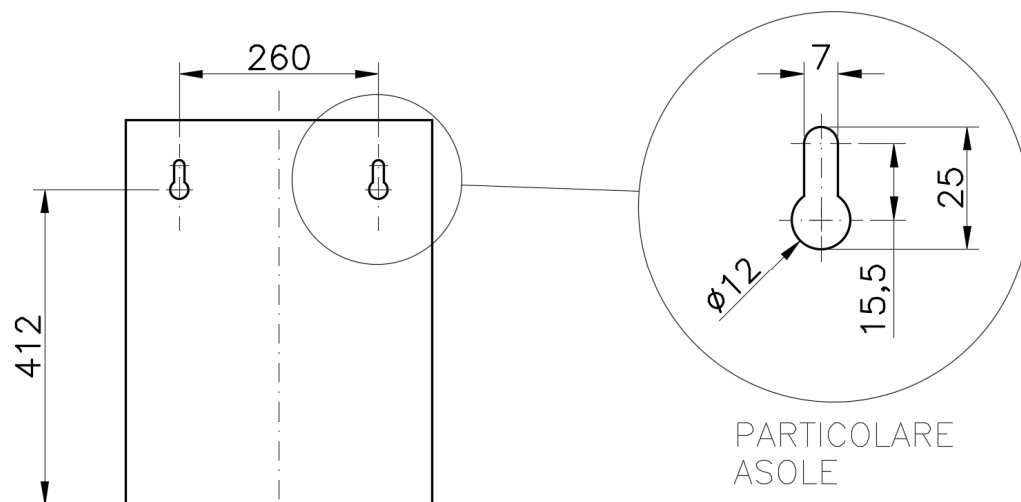


Particolare portello – *Door detail*

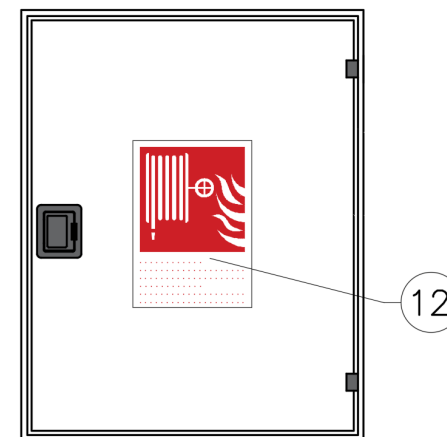

Installazione ad incasso – *Recess installation*

(vista frontale cassetta) – *(cabinet front view)*

(vista laterale) – *(side view)*

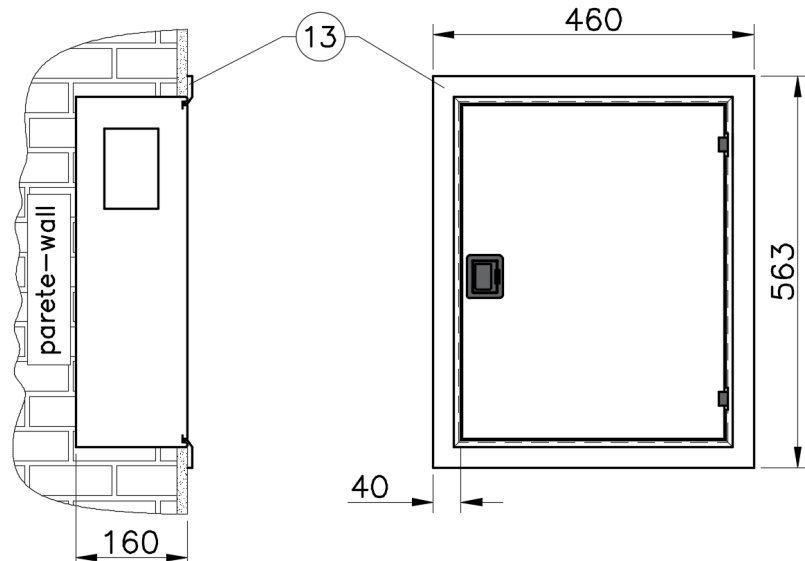

| N° | Cod.     | Descrizione - <i>description</i>                                                                                                          | Materiale - <i>material</i>                                                                   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | .....    | Segnale di sicurezza antincendio e istruzioni<br><i>Fire safety sign and instructions</i>                                                 | Etichetta adesiva - <i>sticker</i>                                                            |
| 13 | 3357.038 | Cornice coprifilo opzionale per incasso cassetta Murano DN45 – <i>Optional cover frame for recess installation of Murano DN45 cabinet</i> | Acciaio verniciato in poliester rosso RAL 3000<br><i>Steel red painted polyester RAL 3000</i> |



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY  
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022  
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - *DATA SHEET* ST – 2V – 03

Descrizione - *description*

Art.

Idrante a muro a parete/incasso DN 45  
“MURANO”. Lancia LONGJET V Ø13. - *Fire hydrant DN 45 “MURANO”. LONGJET V ranchpipe Ø13.*

**2/V**

Rev. 3 Data – *Date*: 17/12/2021

Pag. 2 di 2