
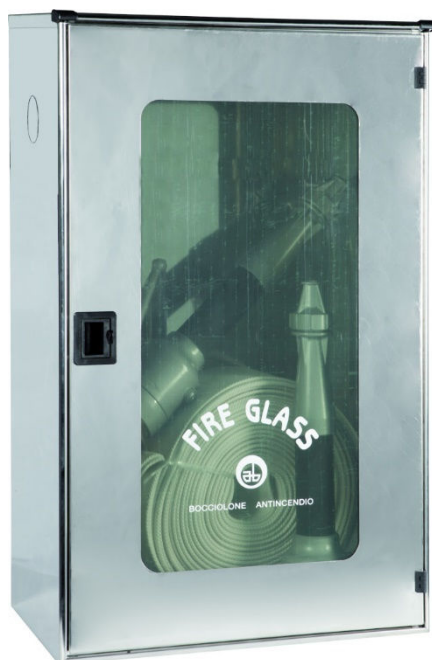


Cassetta a servizio soprasuolo con due tubazioni flessibili e due lance per protezione esterna "LINEA ELECTA" DN 70
Fire hose system with two hoses and nozzles for fire service use DN 70 (pillar hydrant) "ELECTA LINE" DN 70

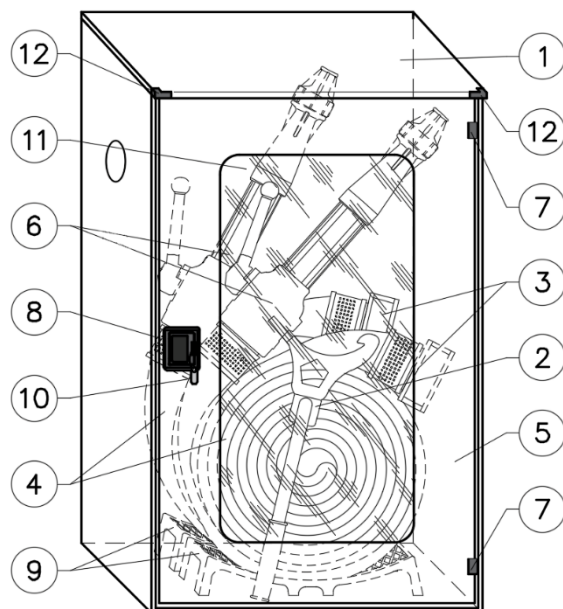

Art. 2/MLX

Acciaio INOX AISI 304 non verniciato
 Not painted Stainless Steel
 AISI 304

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0156X.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) <i>Fire cabinet (the code shown includes door)</i>	Acciaio INOX AISI 304 non verniciato <i>Stainless Steel AISI 304 natural finish</i>
2	0229.059	Chiave di manovra idrante e attacchi unificata <i>Hydrant and coupling wrench</i>	Acciaio zincato <i>Galvanized steel</i>
3	0051.020	Raccordo DN 70 – UNI 804 forma A <i>UNI 804 fire hose coupling DN 70 type A – Italian std</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI -EN 1982</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 bianca <i>Fire hose DN 70 UNI 9487</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5		Portello - Door	Vedi cassetta – See fire cabinet
6	0222.074	Lancia frazionatrice a leva "INDUSTRIALJET" DN 70 Ø 16 - UNI 11423 <i>"INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423</i>	Alluminio (rivestimento in gomma) <i>Light alloy (rubber cover)</i>
7	M63770 + M63771	Cerniera (maschio + femmina) – Hinge (male + female part)	Plastica - Plastic
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica – Acetal resin
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
11	4019i.700	Lastra "FIRE GLASS" – Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic
12	M63780DX M63780SX	Copri spigolo (DX =destro; SX =sinistro) <i>Edges protection (DX=right; SX=left)</i>	Nylon

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "INDUSTRIALJET" DN 70 con foro ugello 16 mm
"INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 with outlet 16 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata min – Min throw distance @ 0,3 MPa [m]
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max
Getto pieno - Full jet	157	222	314	385	32
Getto frazionato - Spray jet	157	222	314	385	14
$Q [l/min] = K \sqrt{10p [MPa]}$		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			15°/20°



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 2MLX - 01

Descrizione - description	Art.
Cassetta a servizio DN 70 "ELECTA". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16 doppia dotazione - Fire hose for service use DN 70 "ELECTA". INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16 (two hoses and nozzles)	2/MLX
Rev. 1	Data – Date: 01/07/2021
Pag. 1 di 2	



Cassetta a servizio soprasuolo con due tubazioni flessibili e due lance per protezione esterna "LINEA ELECTA" DN 70
Fire hose system with two hoses and nozzles for fire service use DN 70 (pillar hydrant) "ELECTA LINE" DN 70

Particolare portello – Door detail




Vista frontale – Front view

Vista dal basso – Bottom view

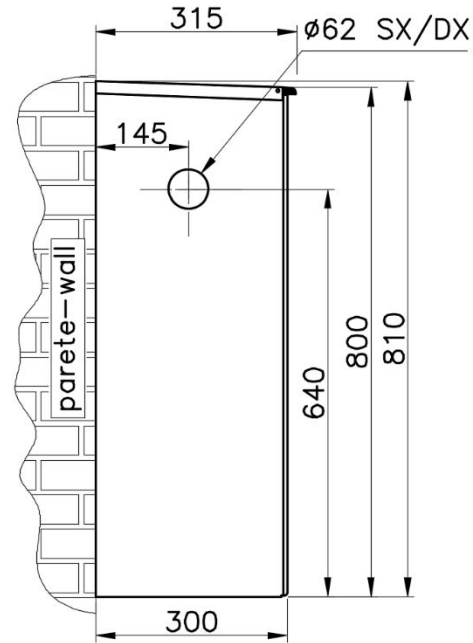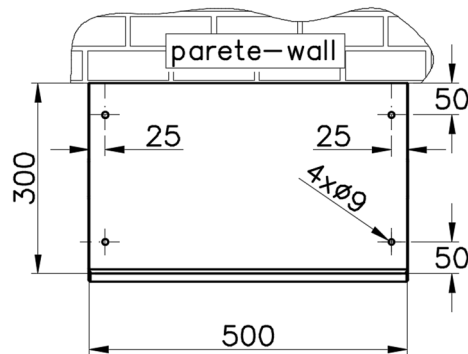

Vista laterale -Side view

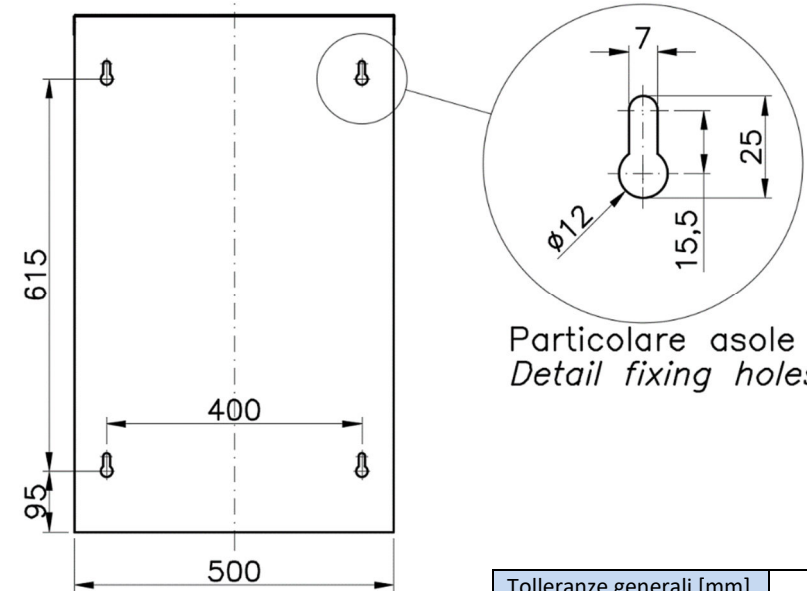

Vista posteriore - Back view

Particolare asole
Detail fixing holes

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10
--	------

Peso - Weight	
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	35 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	39 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	44 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 2MLX - 01**

Descrizione - description	Art.
Cassetta a servizio DN 70 "ELECTA". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16 doppia dotazione - Fire hose for service use DN 70 "ELECTA". INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16 (two hoses and nozzles)	2/MLX
Rev. 1	Data – Date: 01/07/2021
	Pag. 2 di 2