


RIDUZIONE CONCENTRICA Art.939

Gr8LOK by GRUVLOK

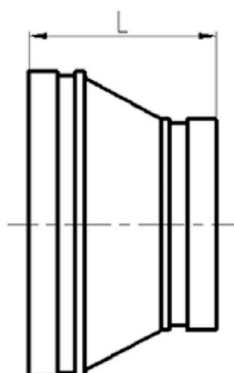

SPECIFICHE DEI MATERIALI

CORPO:

Ghisa sferoidale conforme ad ASTM A-536, Grado 65-45-12.

FINITURA

Vernice antiruggine ñ Colore: Rosso (standard)

Zincatura a caldo - (opzionale)

Diametro Nominale mm/inch	Diametro Esterno mm	Pressione d'esercizio Bar/PSI	L mm	Riduz. Conc. Mod.	Peso Kg
40x25 1.1/2"x1"	48,3x33,7	34,5 500	64	8072	0,24
40x32 1.1/2"x1.1/4"	48,3x42,4	34,5 500	64	8072	0,26
50x25 2"x1"	60,3x33,7	34,5 500	64	8072	0,28
50x32 2"x1.1/4"	60,3x42,4	34,5 500	64	8072	0,30
50x40 2"x1.1/2"	60,3x48,3	34,5 500	64	8072	0,32
65x40 2.1/2"x1.1/2"	76,1x48,3	34,5 500	64	8072	0,40
65x50 2.1/2"x2"	76,1x60,3	34,5 500	64	8072	0,42
80x40 3"x1.1/2"	88,9x48,3	34,5 500	64	8072	0,54
80x50 3"x2"	88,9x60,3	34,5 500	64	8072	0,56
80x65 3"x2.1/2"	88,9x76,1	34,5 500	64	8072	0,75
100x50 4"x2"	114,3x60,3	34,5 500	76	8072	0,85
100x65 4"x2.1/2"	114,3x76,1	34,5 500	76	8072	0,95

Diametro Nominale mm/inch	Diametro Esterno mm	Pressione d'esercizio Bar/PSI	L mm	Riduz. Conc. Mod.	Peso Kg
100x80 4"x3"	114,3x88,9	34,5 500	76	8072	0,95
125x80 5"x3"	139,7x88,9	34,5 500	89	8072	1,55
125x100 5"x4"	139,7x114,3	34,5 500	89	8072	1,70
150x80 6"x3"	168,3x88,9	34,5 500	102	8072	2,55
150x100 6"x4"	168,3x114,3	34,5 500	102	8072	2,60
200x100 8"x4"	219,1x114,3	34,5 500	127	8072	4,10
200x150 8"x6"	219,2x168,3	34,5 500	127	8072	4,15
250x150 10"x6"	273,0x168,3	34,5 500	152	8072	6,50
250x200 10"x8"	273,0x219,1	34,5 500	152	8072	8,25
300x200 12"x8"	323,9x219,1	34,5 500	178	8072	12,10
300x250 12"x10"	323,9x273,0	34,5 500	178	8072	13,75



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET STñ 939 ñ 01

Descrizione - Description

Art.

**RIDUZIONE CONCENTRICA ñ
CONCENTRIC REDUCTION**

939

Rev. 0 Data ñDate: 10/2015

Pag. 1 di 1