


Naspo orientabile a parete da interno PORTA ESTINTORE UNI EN 671-1
Swinging fire hose reel for indoor installation WITH PLACE FOR EXTINGUISHER EN 671-1

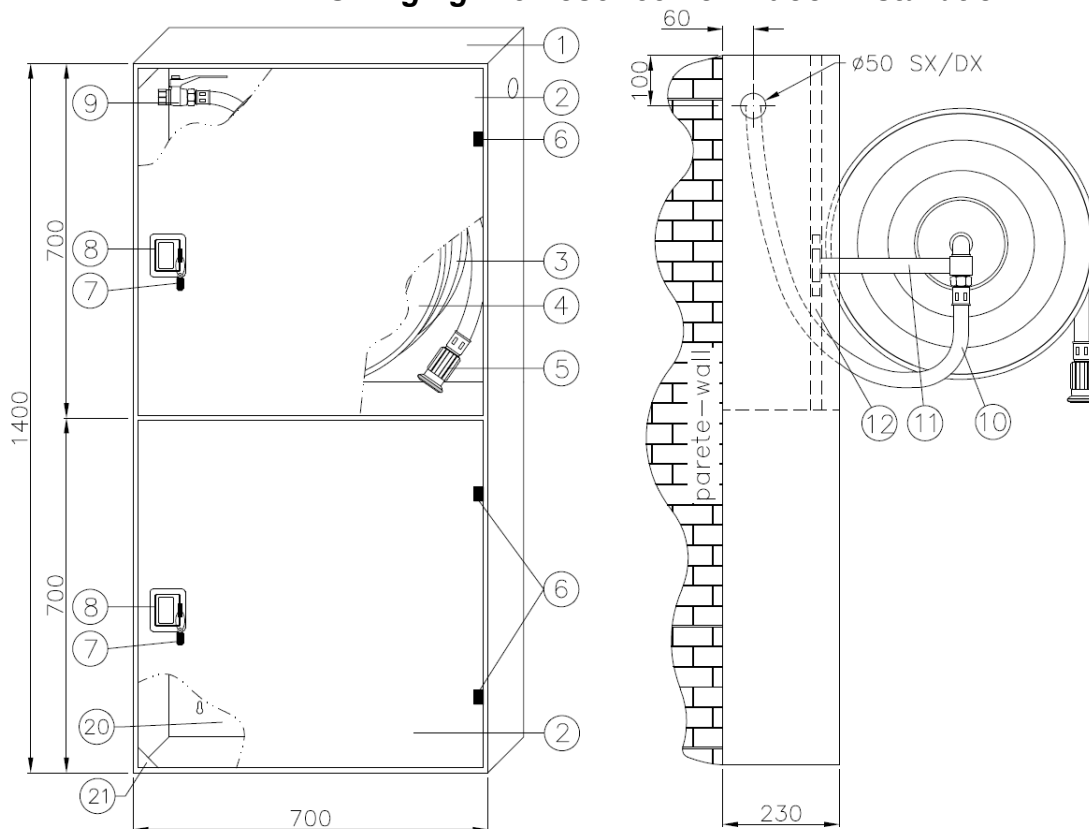

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10

PRODOTTO

 Cert. n. 0497/CPR/171
 DoP n. BOC-080

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1823VPE.082	Cassetta di contenimento con portello cieco e braccetto <i>Fire cabinet with metal door and reel support</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
2	-----	Portello cieco - Metal door	Vedi cassetta - See fire cabinet
3	Art. 30/F-R	Tubazione semirigida DN25mm EN 694 bianca - EN 694 DN25mm <i>Semirigid white hose</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
4	1837.083	Ruota Ø535x150 <i>Reel Ø535x150</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
5	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 <i>"SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø8</i>	Resina termoplastica/ POM <i>Thermoplastic/POM</i>
6	M63770 M63771	Cerniere - Hinges	Nylon
7	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica - Acetal resin
9	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve M/F 1"	Ottone cromato - Chrome plated brass
10	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" <i>Length of semirigid hose F/F 1"</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
11	M60897V	Braccetto curvo - Reel support	Acciaio zincato non verniciato <i>Galvanized steel</i>
12	-----	Piastra di rinforzo per sostegno braccetto - Plate for reel support	Vedi cassetta - See fire cabinet
20	-----	Vano estintori - Place for fire extinguisher	Vedi cassetta - See fire cabinet
21	-----	Rinforzo - Reinforcement	Vedi cassetta - See fire cabinet



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 80VPE - 02**


Naspo orientabile PORTA ESTINTORE - lancia SPRAYJET Ø 8. - Swinging hose reel W/EXTING. - SPRAYJET nozzle Ø 8.

Art.
**80/
 VPE**

Rev. 2 | Data -Date: 14/04/2020

Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – Detail fixing holes
(vista da dietro) – (rear view)

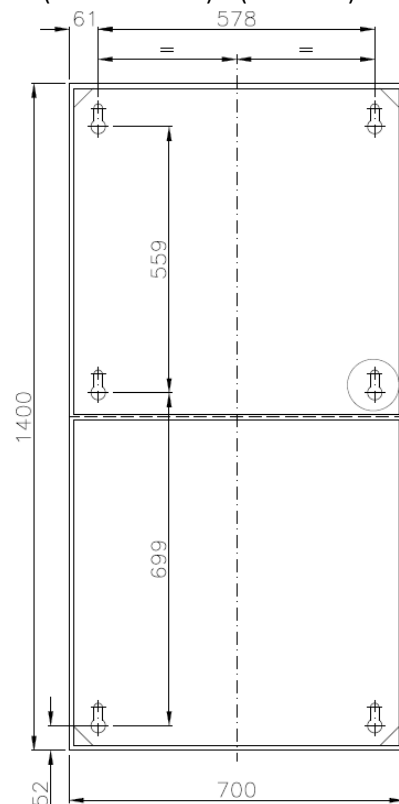


PARTICOLARE
ASOLE

Peso - Weight

Con tubazione 15 m With 15 m hose length	35 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	36 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	37 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	38 kg

Particolare interno ruota – Detail inside reel

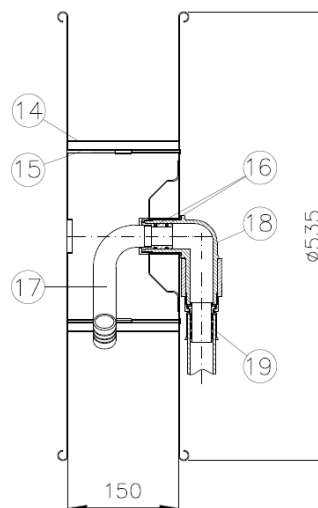

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
14	-----	Distanziale – Drum	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
15	-----	Tirante – Tie rod	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
16	M63455	O-Ring	NBR
17	A0102	Erogatore – Water inlet device (rotating part)	Ottone - Brass
18	8516.083	Curva di sostegno – Water inlet device (fixed part)	Ottone - Brass
19	M61480	Boccola metallica – Metal clamp	Alluminio anodizzato- anodized aluminum

Note :

utilizzo raccomandato per interno – indoor use recommended

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello 8 mm – "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet	36,7	52	73	90	4,60	4,14
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=28
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°



Art. 80/VPE

Acciaio verniciato in
poliestere rosso RAL 3000
Carbon steel red RAL 3000
polyester coating

PRODOTTO



Cert. n. 0497/CPR/171
DoP n. BOC-080



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 80VPE – 02

Naspo orientabile PORTA ESTINTORE -
lancia SPRAYJET Ø 8. – Swinging hose
reel W/EXTING. - SPRAYJET nozzle Ø 8.

Art.

80/
VPE

Rev. 2 | Data -Date: 14/04/2020

Pag. 2 di 2