



**Valvola di ritegno a battente, flangiata PN16/ANSI150**  
 Swing check valve, flanged PN16/ANSI150



Approvazione UL/FM per il modello 50FF a nome di Gala RS Inc.  
 UL/FM approvals for model 50FF on behalf of Gala RS Inc.

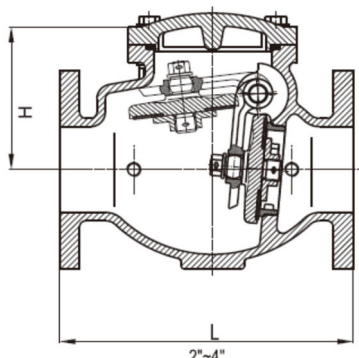

2"-4"

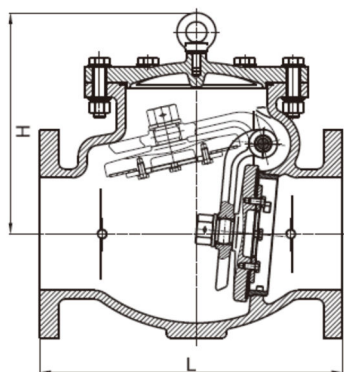

5"-12"

**NORMA DI RIFERIMENTO / VALVE STANDARD**

Conforme AWWA C508, a passaggio totale /  
 Conforms to AWWA C508, clear waterway

**PRESSIONE D'ESERCIZIO / WORKING PRESSURE**

300 PSI - 21 BAR

**ESTREMITA' FLANGIATE / FLANGED ENDS**

EN 1092-2 PN 16      ANSI B16.1 #150

| DESCRIZIONE / DESCRIPTION      | MATER.                         | SPEC.              |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Corpo / Body                   | Ghisa / Ductile iron           | ASTM A536 65-45-12 |
| Coperchio / Cover              | Ghisa / Ductile iron           | ASTM A536 65-45-12 |
| Battente / Clapper             | Ghisa / Ductile iron           | ASTM A536 65-45-12 |
| Braccio battente / Clapper arm | Ghisa / Ductile iron           | ASTM A536 65-45-12 |
| Guarnizione tenuta / Seat ring | EPDM                           |                    |
| Cerniera / Hinge pin           | Acciaio inox / Stainless steel | AISI 304           |
| Rondella / Retainer washer     | Bronzo / Bronze                | ASTM B62           |

| diametro<br>size | DN<br>inch | 50<br>2"    | 65<br>2.1/2" | 80<br>3"    | 100<br>4"   | 150<br>6"    | 200<br>8"    | 250<br>10"   | 300<br>12"   |
|------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L                | mm<br>inch | 203<br>8    | 254<br>10    | 279<br>11   | 330<br>13   | 406<br>16    | 495<br>19.5  | 559<br>22    | 660<br>26    |
| H                | mm<br>inch | 122<br>4.80 | 133<br>5.23  | 136<br>5.37 | 162<br>6.40 | 298<br>11.75 | 357<br>14.06 | 410<br>16.14 | 463<br>18.31 |
| peso<br>weight   | Kg         | 12          | 18           | 22          | 34          | 68           | 120          | 174          | 246          |



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 560048

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

**SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-106FM-01**

Descrizione - description

Art.

**Valvola di ritegno a battente, flangiata -  
 Swing check valve, flanged**

**106/FM**

Rev.1

Data -Date: 27/09/2019

Pag. 1 di 1