
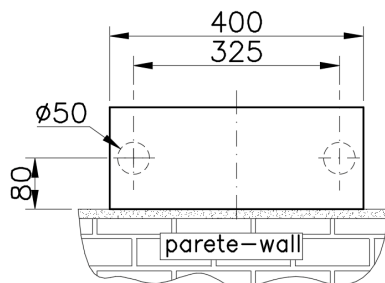


Idrante a muro con tubazione flessibile a parete/incasso da interno "MURANO COLLECTION" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation "MURANO COLLECTION" DN 45 UNI EN 671-2

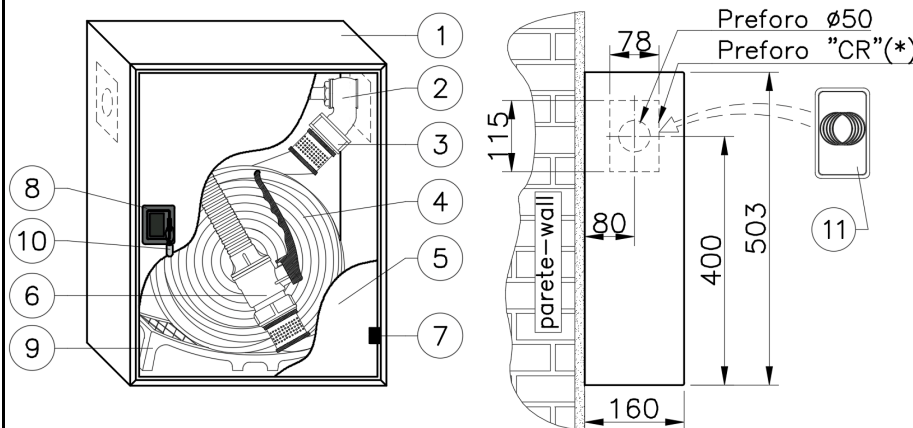

Vista dal basso – Bottom view

(*) Possibilità di sostituzione rapida della cassetta senza smontare il rubinetto idrante.
 System designed to change cabinet without uninstalling fire valve.

Art. 2/V

Acciaio verniciato in poliestere rosso
RAL 3000
Steel red painted polyester
RAL 3000



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1397.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) <i>Fire cabinet (the code shown includes door)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Steel painted polyester RAL 3000</i>
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 <i>Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
3	0048.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – Italian std.</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
	0030.020	Raccordo DN 45 – UNI 804 forma C "AGILOK" <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C – "AGILOK"</i>	Lega leggera UNI - EN 586-2 <i>Light alloy UNI - EN 586-2</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU <i>Fire hose AB-PU DN 45 UNI – EN 14540</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5		Portello cieco – Metal door	Vedi cassetta – See fire cabinet
6	2145.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo ottone <i>"STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 brass body</i>	Ottone / polipropilene <i>Brass / polypropylene</i>
	2146.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo alluminio <i>"STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 light alloy body</i>	Alluminio / polipropilene / ottone <i>Light alloy / polypropylene / brass</i>
7	M63770 M63771	Cerniere - Hinges	Nylon
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica – Acetal resin
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
11	M65310	Copriforo "CR" per sistema cambio rapido <i>"CR" plug for fast change system</i>	Plastica - Plastic

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) - (Flow rate – K factor – Throw distance):
 Lancia "STARJET" DN 45 con foro ugello 12 mm - "STARJET" branchpipe with outlet 12 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	93,9	133	188	230	15,1	13,6
Getto frazionato - Spray jet	75,1	106	150	184	6,2	5,6
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP <i>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document</i>			K=72	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			45°	

Tolleranze generali [mm] <i>General tolerances [mm]</i>	± 4
--	-----

Spessore min. lamierato <i>Minimum plate thickness</i>	6/10
---	------

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m <i>With 15 m hose length</i>	10 kg
Con tubazione 20 m <i>With 20 m hose length</i>	11 kg
Con tubazione 25 m <i>With 25 m hose length</i>	12 kg
Con tubazione 30 m <i>With 30 m hose length</i>	13 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.


unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 2V – 01

Descrizione - description	Art.
Idrante a muro a parete/incasso DN 45 "MURANO". Lancia STARJET Ø12. - Fire hydrant DN 45 "MURANO". STARJET ranchpipe Ø12.	2/V
Rev. 3	Data – Date: 24/03/2023
Pag. 1 di 2	

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*

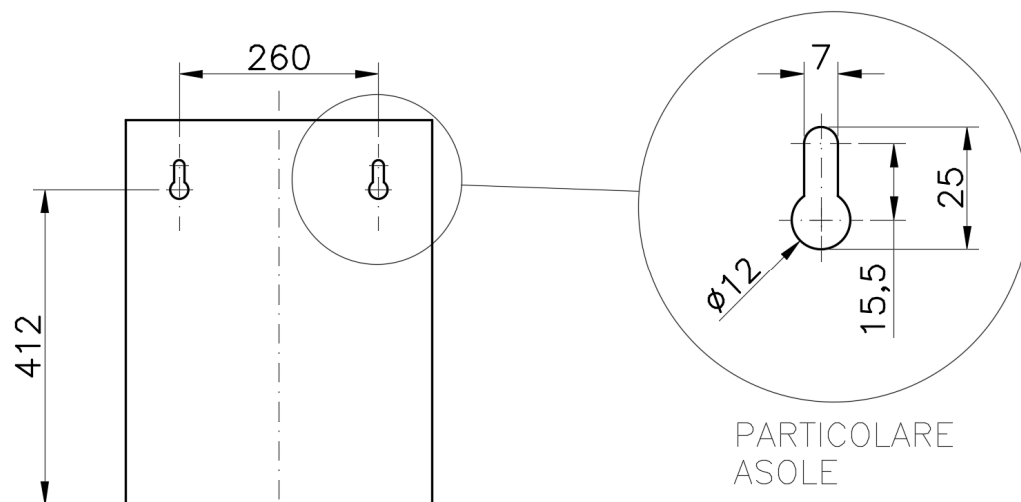


Particolare portello – *Door detail*

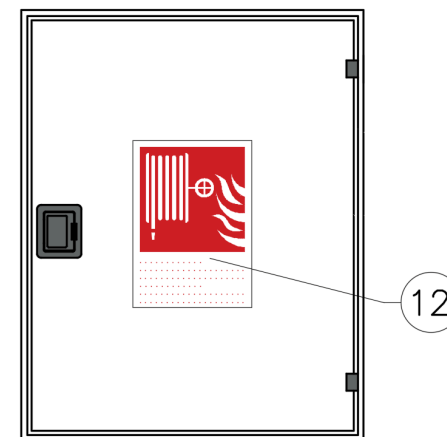

Installazione ad incasso – *Recess installation*

(vista frontale cassetta) – *(cabinet front view)*

(vista laterale) – *(side view)*

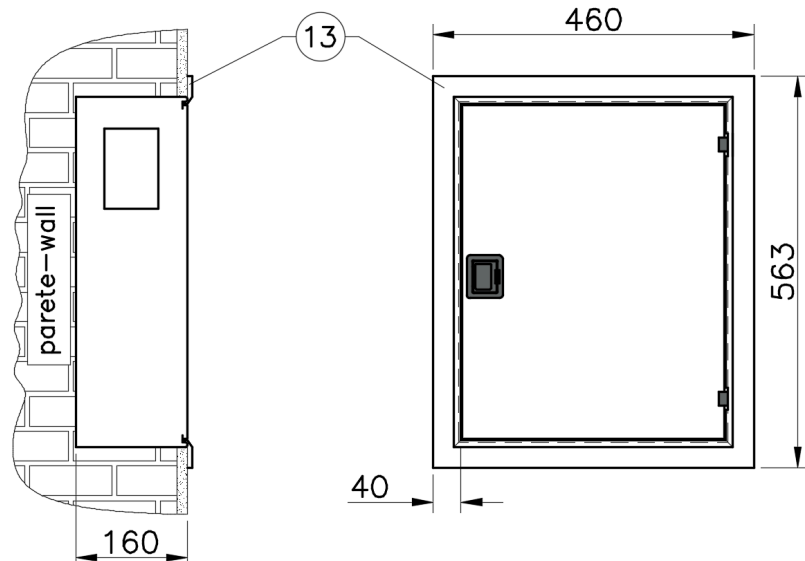

N°	Cod.	Descrizione - <i>description</i>	Materiale - <i>material</i>
12		Segnale di sicurezza antincendio e istruzioni <i>Fire safety sign and instructions</i>	Etichetta adesiva - <i>sticker</i>
13	3357.038	Cornice coprifilo opzionale per incasso cassetta Murano DN45 – <i>Optional cover frame for recess installation of Murano DN45 cabinet</i>	Acciaio verniciato in poliester rosso RAL 3000 <i>Steel red painted polyester RAL 3000</i>



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - *DATA SHEET* ST – 2V – 01

Descrizione - *description*

Art.

Idrante a muro a parete/incasso DN 45
“MURANO”. Lancia STARJET Ø12. - *Fire
hydrant DN 45 “MURANO”. STARJET ranchpipe
Ø12.*

2/V

Rev. 3

Data – *Date*: 24/03/2023

Pag. 2 di 2